CENTRAL DE AJUDA · AGILEAGENT DEV

Manual do Usuário

Manual ilustrado e pesquisável para iniciantes, com capturas de tela, tutoriais numerados e explicações dos termos técnicos.


Manual 1.1 · Atualizado em 22/11/2026 · 28 capítulos · 23 capturas ilustrativas

As imagens foram feitas na interface do AgileAgent Dev com registros fictícios. Nenhuma senha ou dado de clientes aparece nas capturas.

Começando · GUIA 1

1. Primeiro acesso e entrada segura

Este capítulo mostra como entrar no AgileAgent Dev. Os campos de ativação só são utilizados na criação inicial da conta; depois disso, entra-se com e-mail, senha e Google Authenticator.

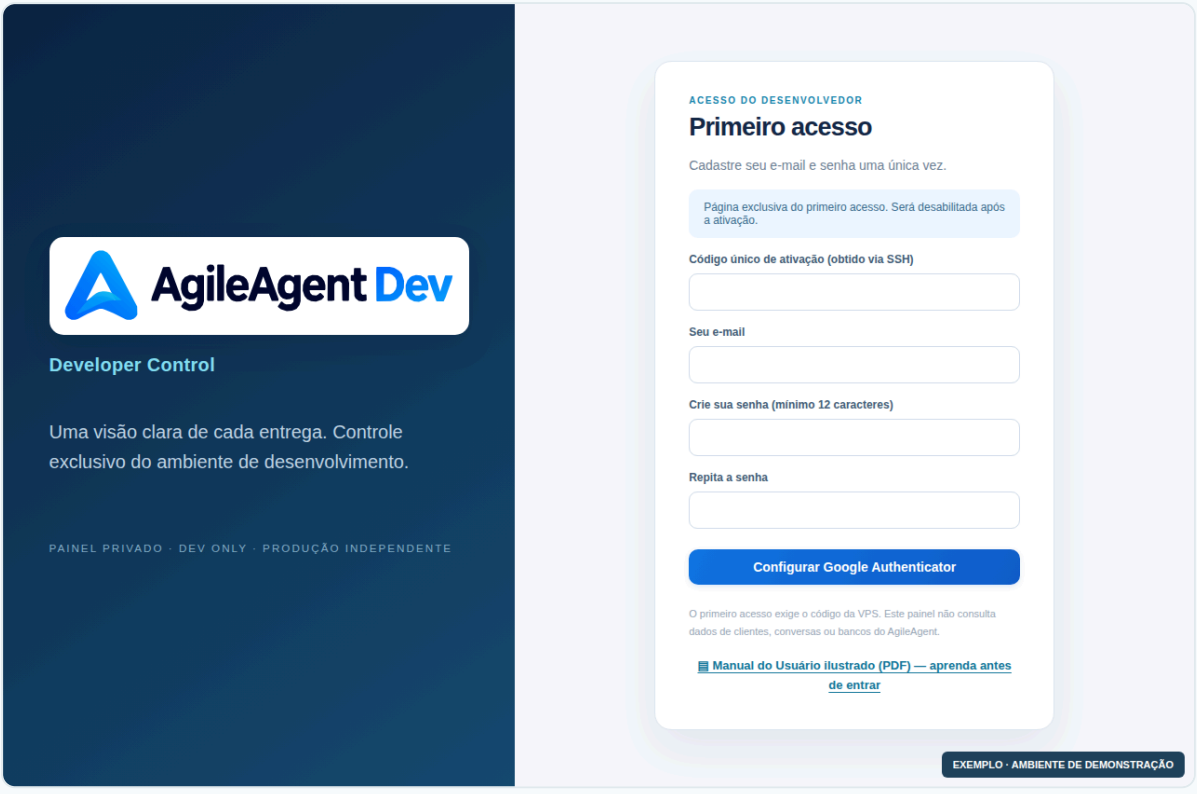

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra o endereço HTTPS do AgileAgent Dev em seu navegador. Verifique o cadeado de segurança e o nome do site antes de preencher qualquer dado.
2. No PRIMEIRO acesso, quando o painel pedir um código de ativação, obtenha-o diretamente na VPS pelo procedimento do administrador. Não o envie em conversas ou capturas.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

3. Preencha um endereço de e-mail próprio e crie uma senha longa (mínimo de 12 caracteres). Repita a mesma senha e escolha Configurar Google Authenticator.
4. Escaneie o QR Code pelo aplicativo Google Authenticator. Guarde a chave de recuperação somente em um cofre seguro; nunca publique uma foto do QR.
5. Informe o código temporário de seis dígitos e conclua a ativação. O primeiro acesso será desabilitado.
6. Nos acessos seguintes, informe e-mail, senha e código do Authenticator na tela Entrar no painel.
7. Para sair, pressione Sair, no canto superior direito. Em aparelho compartilhado, não permita que o navegador memorize a senha.

Observações úteis

- A tela de primeiro acesso só aparece enquanto não existir administrador ativo.
- Se trocar de celular, recupere o autenticador pelo procedimento seguro previamente estabelecido; não tente recriar a conta apagando o banco.


Atenção: Nunca envie senha, código de ativação, QR Code, chave TOTP ou arquivo de cofre para o ChatGPT ou para outra pessoa.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Começando · GUIA 2

2. Conheça o menu e a navegação no celular

O menu lateral reúne o Portfólio, o Scrum do projeto, a Governança e os recursos técnicos.
Em telas pequenas, ele fica recolhido atrás do botão de menu.

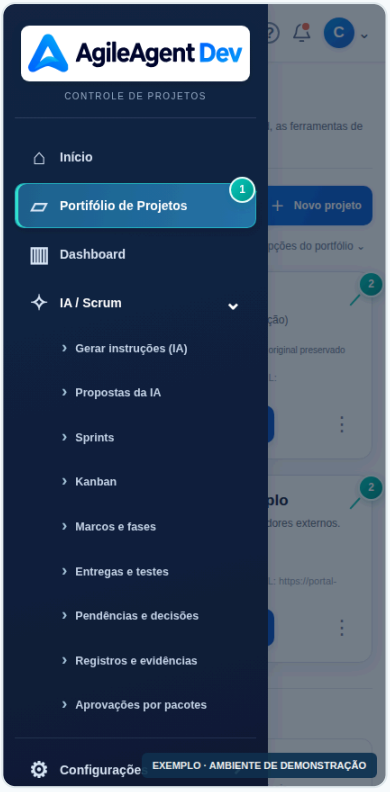

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Na parte superior, toque no avatar com a inicial do usuário para acessar Atualizar informações ou Sair da conta. O botão Dicas mostra ou oculta as marcações coloridas nas telas.
2. No computador, utilize o menu lateral azul à esquerda. No celular, toque no símbolo ☰ no canto superior esquerdo para mostrar as opções.
3. Toque em Portifólio de Projetos para voltar à lista de projetos. Este é um lugar seguro para começar quando não souber qual tela está aberta.
4. Para iniciar um cadastro guiado, abra Portifólio de Projetos e toque em Novo projeto. O Wizard também fica em Configurações.
5. Quando estiver em uma tela de projeto, observe o campo Projeto ativo para evitar registrar uma tarefa ou arquivo no projeto errado.
6. Abra Biblioteca e ajuda no menu lateral: ali estão Biblioteca PDF e Manual do Usuário. A biblioteca contém documentos do projeto, e o manual explica como usar a plataforma.
7. Se a tela mostrar um erro de conexão, mantenha o projeto carregado e toque em Atualizar. Se necessário, abra o endereço diretamente no Chrome do celular.

Observações úteis


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

- As telas DEV e PROD têm finalidades distintas; o selo DEV ONLY indica que este painel é de desenvolvimento.
- Os botões podem mudar de posição em um celular, mas mantêm o mesmo nome e função.

Atenção: Não confunda uma tela que mostra dados com uma tela que executa alterações; sempre confira o diálogo de confirmação.

3. Portfólio: abrir, escolher e identificar projetos

Cada card identifica um projeto independente. AgileAgent ChatBot é o primeiro projeto e preserva seu histórico e seu painel original.

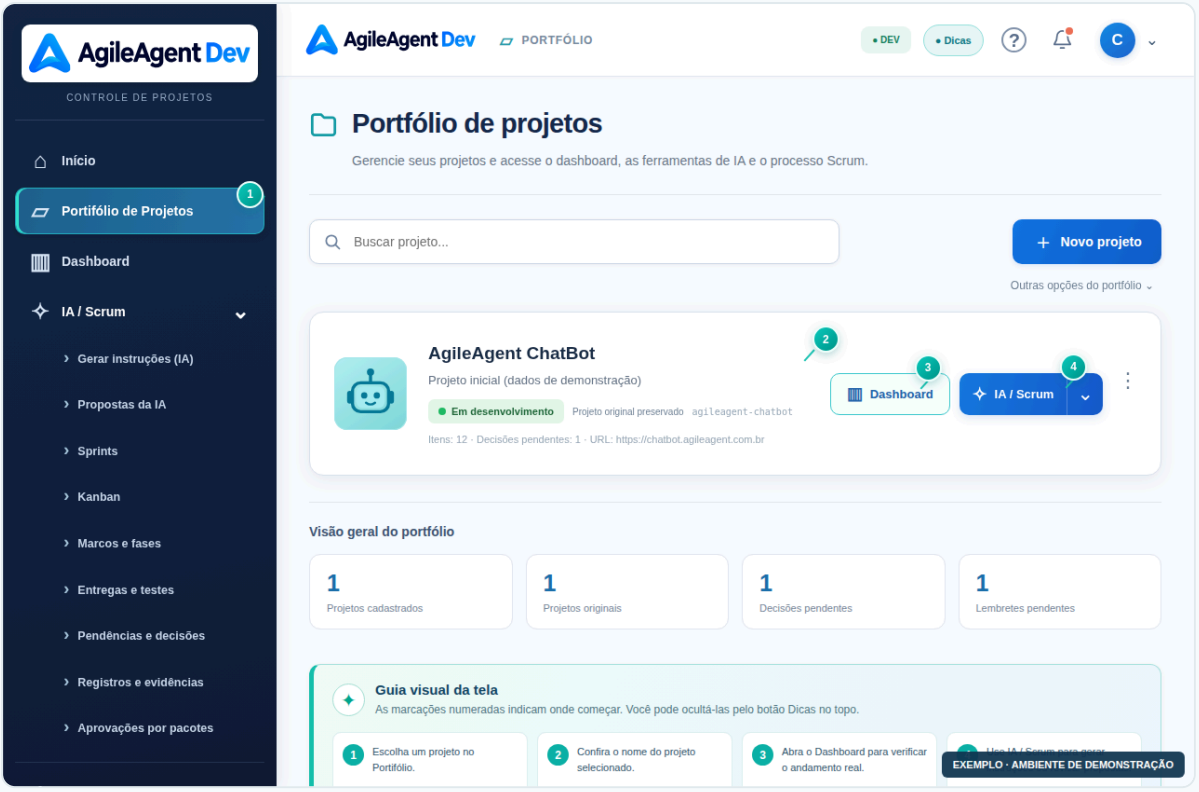

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Selecione Portifólio de Projetos no menu lateral.
2. Localize o card pelo nome, identificador, descrição e URLs associadas.
3. Toque em Dashboard no cartão horizontal para visualizar os indicadores e as próximas ações do projeto. Use IA / Scrum para gerar instruções e revisar propostas.
4. Use o menu ⋮ do cartão e selecione URLs e ambientes para consultar os endereços documentados, sem modificar o DNS.
5. Para criar um projeto, pressione Novo projeto. Abra Outras opções do portfólio para acessar Cadastro rápido, importação do ChatGPT e instrução de importação.
6. Se um projeto foi importado de uma conversa do ChatGPT, examine seus requisitos e deixe as tarefas como pendentes até verificar as evidências.
7. Antes de cadastrar arquivos, decisões e conectores, confirme o identificador no alto da página.

Observações úteis


- Não há necessidade de transferir credenciais de um projeto para outro.
- Os cartões da demonstração usam dados inventados; nomes e números do seu painel serão diferentes.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Criando um projeto · GUIA 4

4. Wizard — etapa 1: descrever a ideia

O Wizard divide o cadastro em seis páginas curtas e não exige conhecimentos sobre containers, APIs ou servidores.

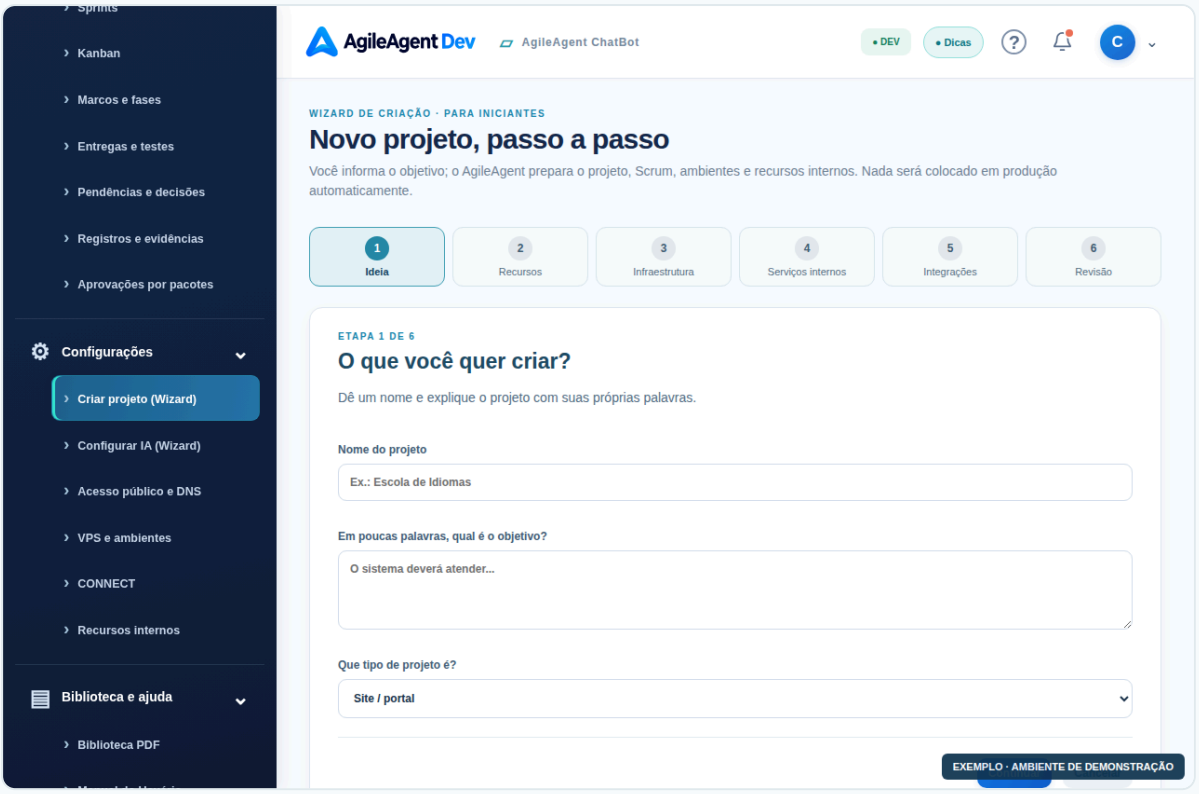

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Em Portifólio de Projetos, pressione Novo projeto; alternativamente, utilize Configurações → Criar projeto (Wizard).
2. No campo Nome do projeto, escreva um nome fácil de reconhecer, por exemplo Portal de Cursos.
3. Em Em poucas palavras, qual é o objetivo?, descreva o problema que o produto deverá resolver, quem será atendido e o resultado esperado.
4. Em Que tipo de projeto é?, escolha Site / portal, Plataforma SaaS, API / integração, Cursos, Automação, Loja, Aplicativo móvel ou Outro.
5. Leia o resumo do campo. Um nome e objetivo bem definidos ajudam o ChatGPT a propor as próximas tarefas com o contexto correto.
6. Toque em Continuar. Se houver campo obrigatório vazio, o navegador indicará onde é preciso preencher.

Observações úteis


- Exemplo de descrição: Quero um site para alunos acessarem aulas e professores acompanharem o progresso.
- Não cole senhas nem chaves de API no campo de objetivo.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Criando um projeto · GUIA 5

5. Wizard — etapa 2: público, privacidade e funcionalidades

Nesta etapa você escolhe recursos funcionais e classifica os dados que o sistema poderá tratar.

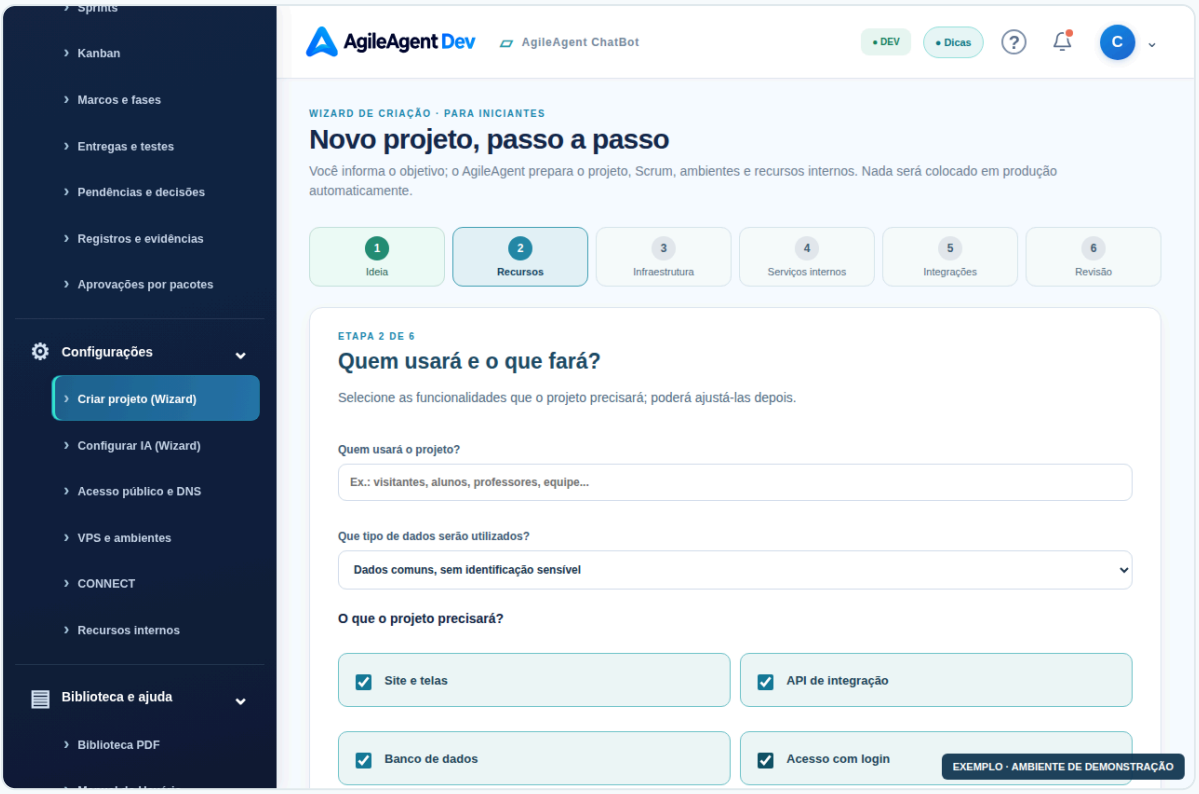

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Em Quem usará o projeto?, descreva o público: visitantes, clientes, colaboradores, alunos, professores ou administradores.
2. Em Que tipo de dados serão utilizados?, escolha dados comuns, dados pessoais ou dados sensíveis. Se houver dados sensíveis, será necessária uma análise de proteção antes de implantar.
3. Marque as funcionalidades necessárias: Site e telas, API, Banco de dados, Login, Processamentos automáticos, Fotos/vídeos, Notificações e Relatórios.
4. Não é necessário marcar todas as opções. Comece pelas indispensáveis para o primeiro funcionamento.
5. Se mudar o tipo de projeto na etapa anterior, confira as funcionalidades sugeridas; são exemplos, não requisitos obrigatórios.
6. Use Voltar para revisar ou Continuar para avançar.

Observações úteis


- Banco de dados e API marcados no Wizard significam que serão contemplados no planejamento; ainda não há serviço hospedado automaticamente.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Criando um projeto · GUIA 6

6. Wizard — etapa 3: infraestrutura e domínio

O cadastro da infraestrutura não faz alterações automáticas na VPS nem no DNS.

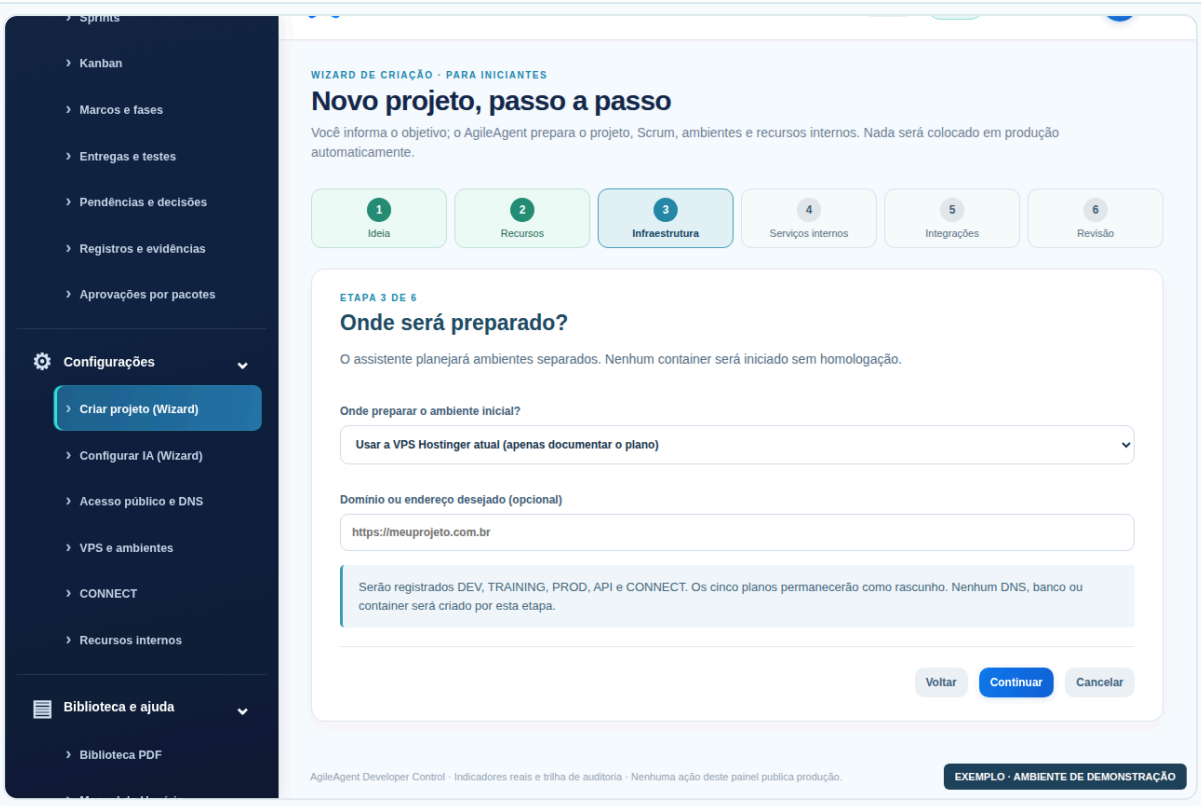

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Em Onde preparar o ambiente inicial?, escolha a VPS Hostinger atual como referência documental ou Escolher VPS mais tarde.
2. Se já tiver um endereço desejado, informe-o em Domínio ou endereço desejado. Pode deixar vazio.
3. O sistema preparará cinco planos lógicos: DEV, TRAINING, PROD, API e CONNECT.
4. Esses planos inicialmente ficam como rascunho e todos os ambientes permanecem como não implantados.
5. Leia o aviso e pressione Continuar. O deploy real exigirá aprovação operacional específica, configuração e testes de recuperação.

Observações úteis

- Registrar o endereço de um site não significa que o DNS esteja apontando corretamente ou que o certificado HTTPS esteja pronto.


Atenção: Nunca use um plano do Wizard como autorização automática para publicar PROD.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Criando um projeto · GUIA 7

7. Wizard — etapa 4: recursos internos sem provedores

Esta etapa define como o projeto funciona com serviços próprios, mesmo sem pCloud, TextMeBot, Dropbox ou Bunny.net.

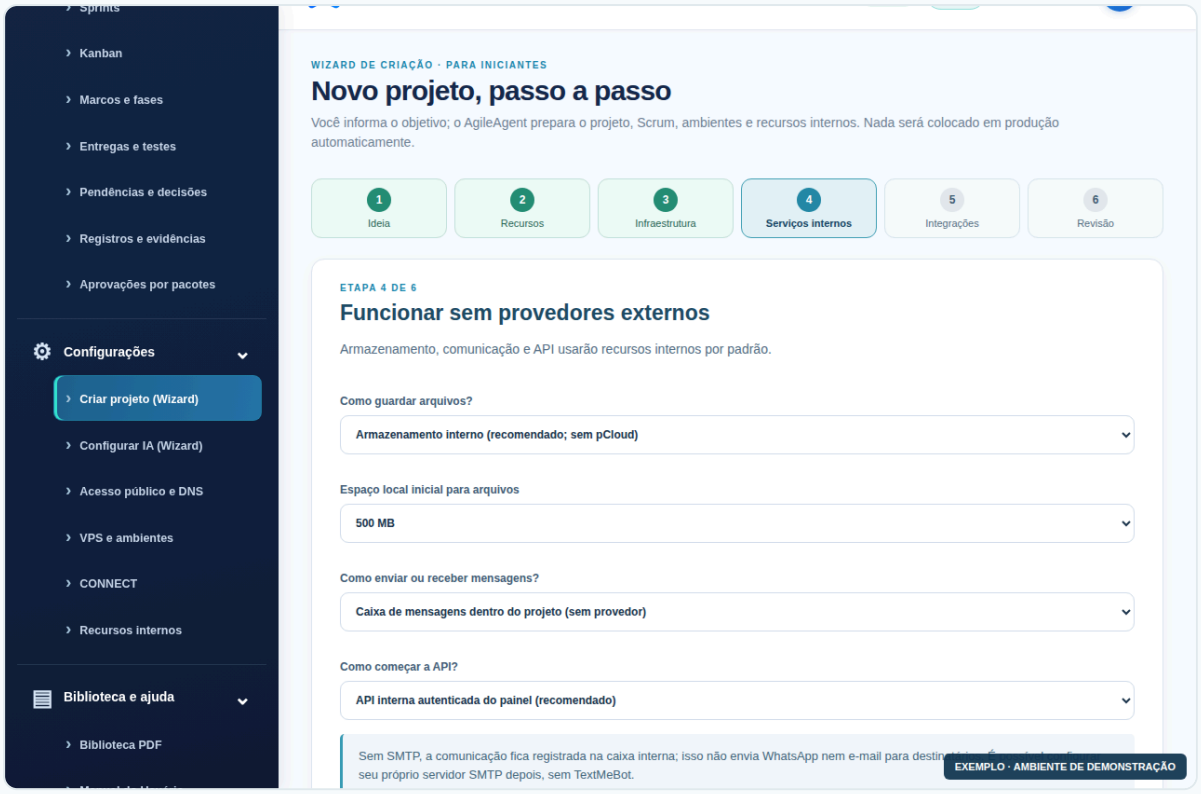

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Em Como guardar arquivos?, escolha Armazenamento interno para manter arquivos no volume privado do AgileAgent Dev.
2. Defina um limite inicial, de 100 a 2.048 MB. É uma quota lógica de arquivos; não reserva espaço físico exclusivo no servidor.
3. Em Como enviar ou receber mensagens?, escolha Caixa de mensagens dentro do projeto para não depender de provedores.
4. Se precisar de e-mail, escolha Caixa interna + e-mail SMTP quando configurado. Sem SMTP, a mensagem é guardada no painel, mas NÃO enviada ao destinatário.
5. Em Como começar a API?, escolha API interna autenticada. Uma API pública destinada aos clientes requer implantação e autenticação próprias.
6. Leia as explicações e pressione Continuar.

Observações úteis

- É possível mudar o planejamento das integrações posteriormente.
- O download do ZIP de backup fica em Recursos internos, dentro do projeto.


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Atenção: A caixa interna não envia WhatsApp. Um servidor SMTP também não envia mensagens de WhatsApp.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

8. Wizard — etapa 5: integrações opcionais

Não é obrigatório contratar nem conectar nenhum fornecedor externo para cadastrar o projeto.

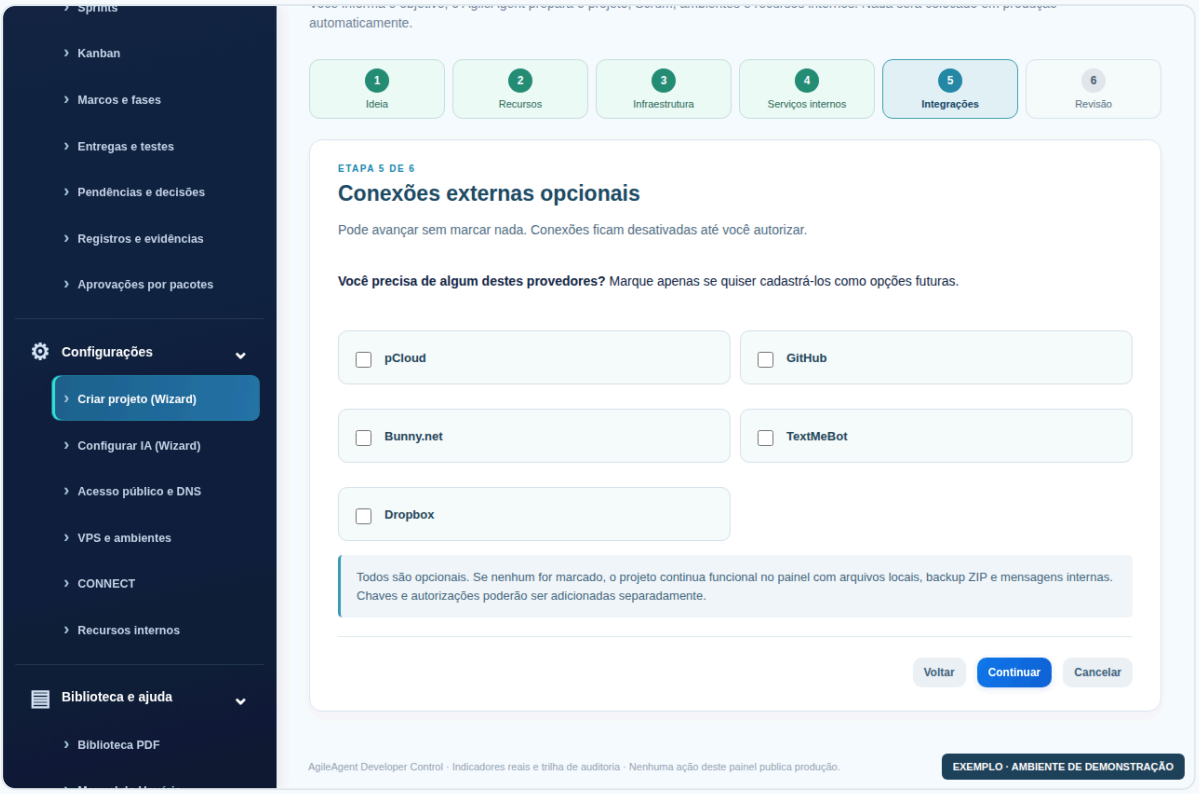

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Confira as opções pCloud, GitHub, Bunny.net, TextMeBot e Dropbox.
2. Marque apenas os serviços que efetivamente pretende utilizar. Eles serão criados como cadastros pendentes de credenciais.
3. Se não precisar de nenhum, deixe todas as caixas desmarcadas e pressione Continuar.
4. Uma conexão adicionada pelo Wizard ainda não está autenticada nem autorizada a transmitir dados.
5. Na área CONNECT do projeto, poderá incluir e validar cada credencial posteriormente.


Observações úteis

- Exemplo: um portal simples pode começar apenas com arquivos locais e caixa de mensagens interna.
- Nenhum token é exigido neste momento.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

9. Wizard — etapa 6: revisar e confirmar

A última etapa reúne suas decisões em um resumo. É a oportunidade de corrigir algo antes de gravar.

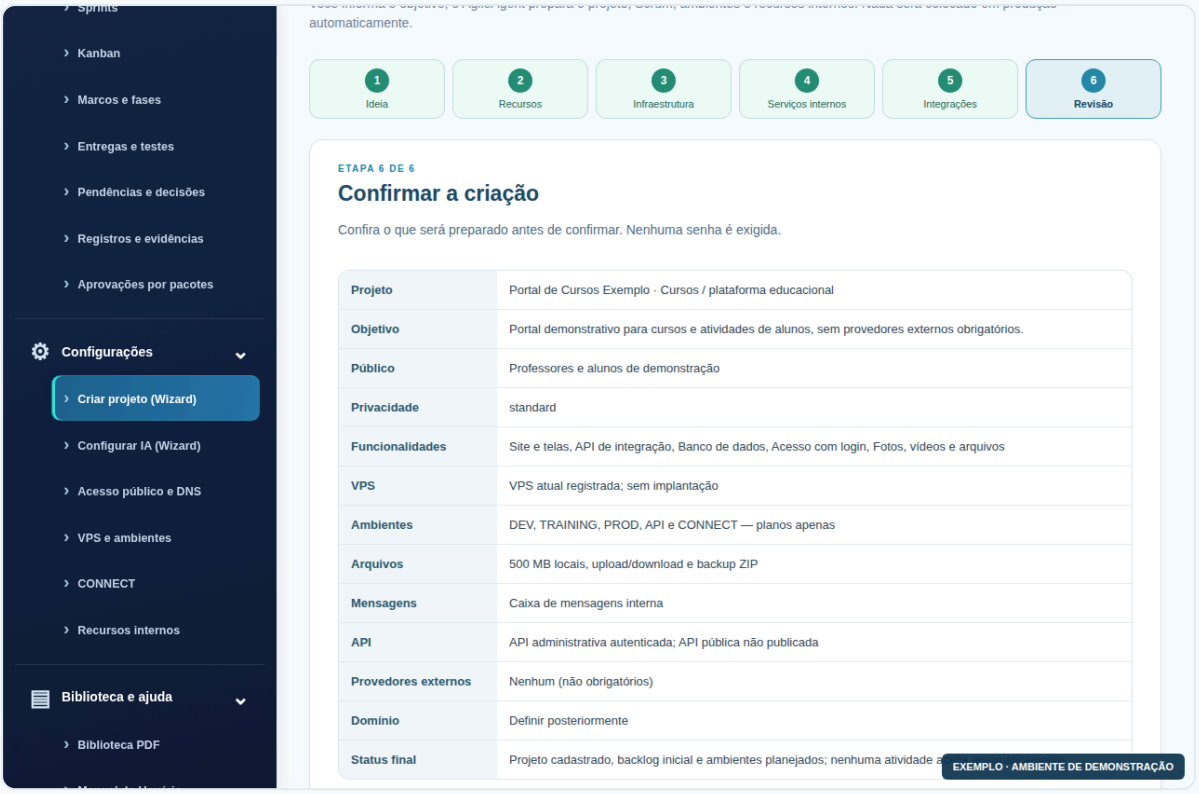

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Leia atentamente Projeto, Objetivo, Público e Funcionalidades.
2. Confirme onde foi planejada a VPS e se há algum domínio informado.
3. Confira o limite de arquivos, a escolha de comunicação e a API interna.
4. Verifique a lista de fornecedores externos. Se não selecionou nenhum, deverá aparecer Nenhum.
5. Use Voltar para corrigir qualquer escolha. Nada foi criado ainda.
6. Em Para confirmar, digite o nome exato do projeto, reproduza o nome mostrado no resumo.
7. Pressione Criar projeto e preparar configurações apenas depois de revisar.
8. Ao concluir, o AgileAgent Dev cria o cadastro, as tarefas iniciais de Scrum e os cinco manifestos de ambiente em rascunho; nenhum site ou PROD é implantado.

Observações úteis

- Após a criação, abra Visão geral, Kanban, Sprints e Recursos internos para conferir o resultado.


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

- O processo gera planejamento; não equivale à entrega de uma aplicação pronta.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

10. Visão geral e indicadores

O panorama apresenta a situação do trabalho: fases, sprints, entregas e decisões. Cada número representa registros do projeto selecionado.

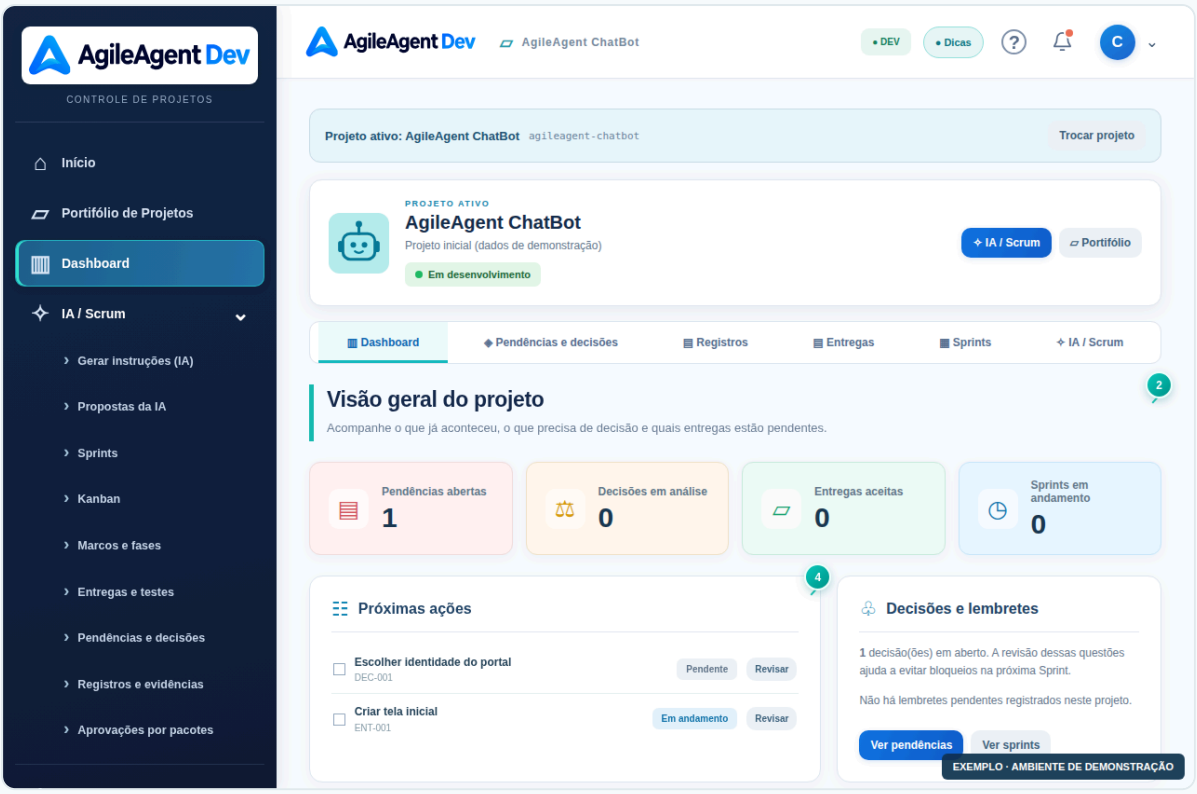

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Selecione o projeto em Portifólio de Projetos e pressione Abrir dashboard.
2. Leia a área Panorama do desenvolvimento: total de fases, concluídas, em andamento, sprints aceitas e decisões abertas.
3. Use as tarjetas e blocos para identificar atividades atrasadas ou bloqueadas.
4. Se estiver no AgileAgent ChatBot, verá os indicadores do painel histórico original. Em novos projetos, verá o painel próprio do portfólio.
5. Entre em Kanban para localizar tarefas e em Pendências e decisões para ver o que depende da sua aprovação.
6. Pressione Atualizar quando desejar consultar os registros recentes do servidor.


Observações úteis

- Não interprete uma informação cadastrada como trabalho concluído. Conclusões dependem de testes e evidências.
- Nenhum clique em Visão geral publica o projeto em PROD.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

11. Kanban: acompanhar e mudar atividades

Kanban organiza as tarefas por estado e permite enxergar o que ainda falta.

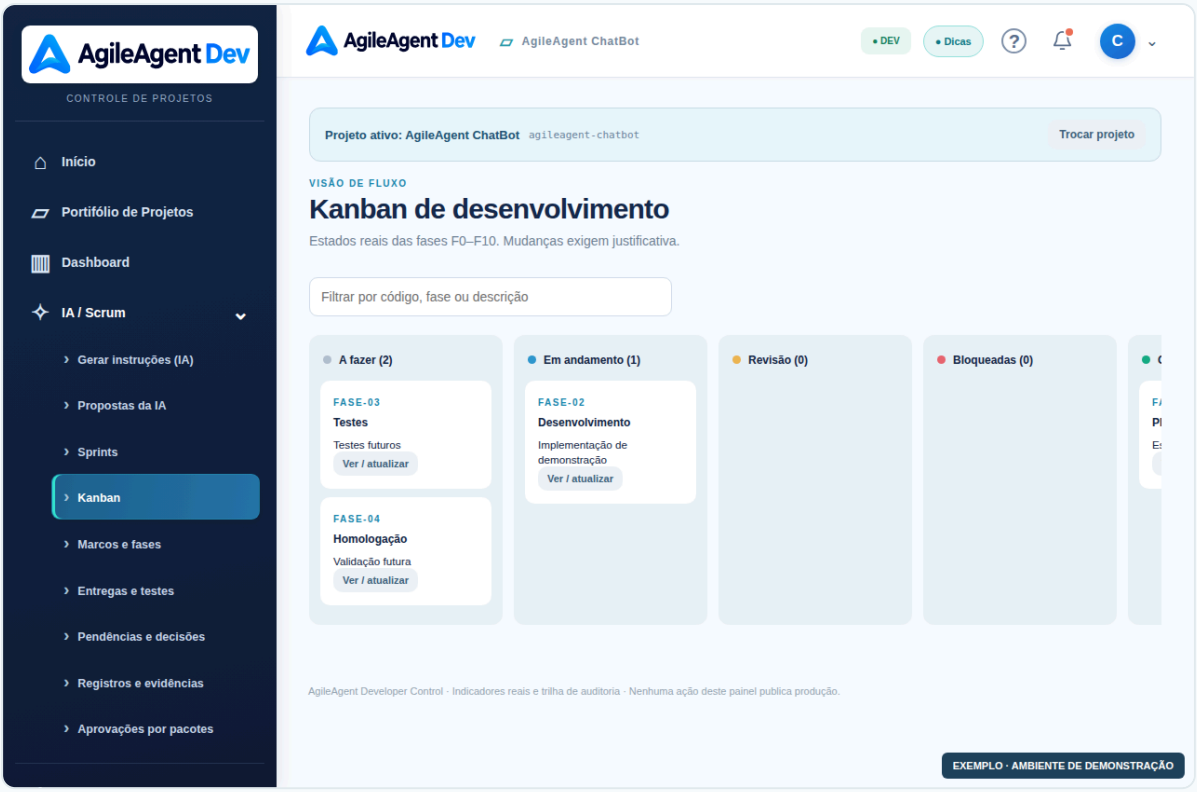

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. No menu do projeto, abra Kanban.
2. Observe as colunas ou cartões: A fazer/Pendente, Em andamento, Em revisão, Bloqueado e Aceito/Concluído.
3. Localize a atividade pelo código, título e tipo. Ela pode ser uma entrega, fase, decisão ou outro item.
4. Para alterar uma tarefa, toque em Atualizar ou Atualizar estado, conforme a tela do projeto.
5. No formulário, escolha a situação, descreva o motivo da mudança e preencha testes/evidências quando exigidos.
6. Pressione Registrar alteração e volte ao Kanban. A atividade mudará de coluna quando o servidor aceitar a operação.
7. Se aparecer um aviso sobre dependências não concluídas, resolva-as antes de tentar o aceite.

Observações úteis

- Use Bloqueado quando uma tarefa depende de fornecedor, informação ou aprovação que ainda não existe.
- O painel registra quem mudou o estado e a justificativa.


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Atenção: Não marque como aceita uma atividade que ainda não foi testada; o sistema pode bloquear o registro.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

12. Sprints: planejar semanas de trabalho

Uma sprint é um ciclo de execução. No AgileAgent Dev, deve durar até sete dias corridos.

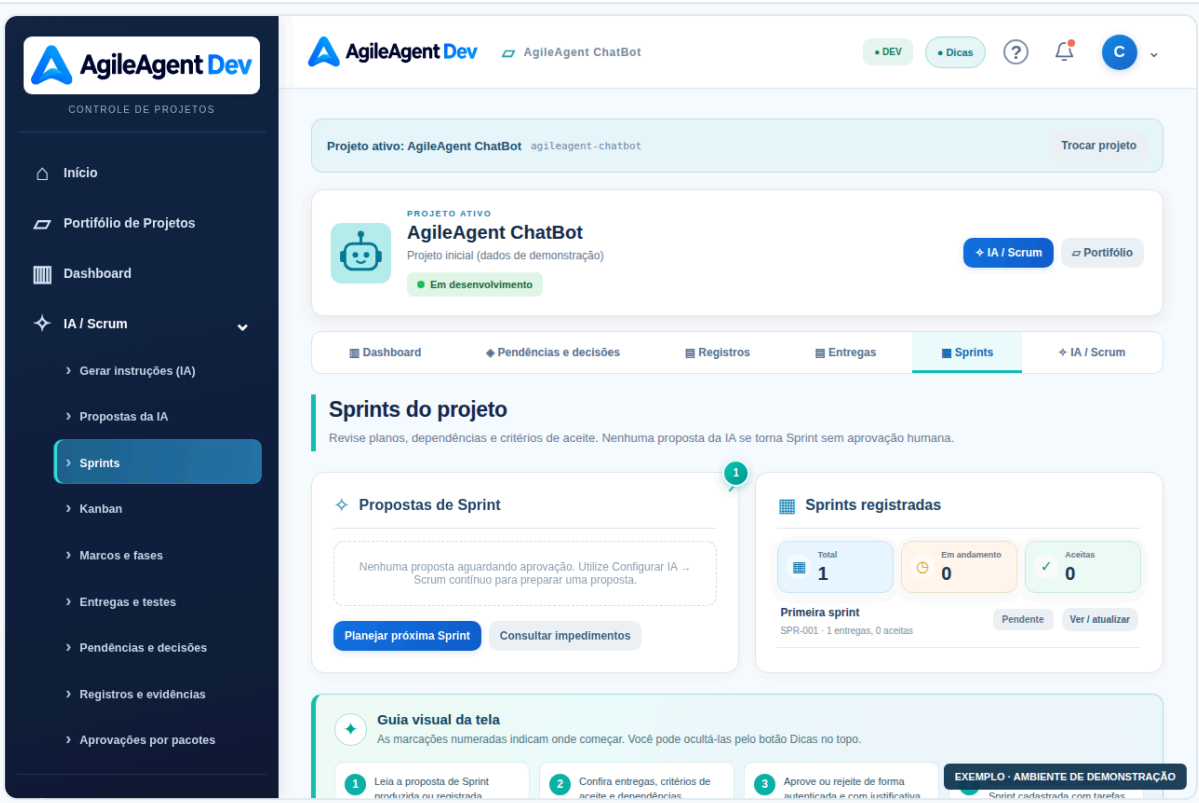

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Sprints no menu do projeto.
2. Para projetos novos, use + Novo registro para criar uma sprint. No ChatBot original, utilize os comandos disponíveis na seção Sprints.
3. Informe título, objetivo, data de início e data de fim; o intervalo não pode ultrapassar sete dias.
4. Crie as entregas relacionadas e vincule cada uma à sprint correspondente.
5. À medida que o trabalho avançar, registre situações, testes e evidências individuais.
6. Antes de aceitar a sprint, confirme que ela tenha entregas vinculadas e que todas estejam aceitas.
7. Ao terminar, registre a decisão e justifique a conclusão. Sprints não são aceitas automaticamente pelo decurso do prazo.


Observações úteis

- Uma sprint pode terminar antes do sétimo dia se houver testes, evidências e aceite.
- Programe apenas atividades que possam ser demonstradas e verificadas.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

13. Marcos, fases, entregas e testes

Marcos representam objetivos importantes; entregas são resultados verificáveis e cada aprovação deve ser rastreável.

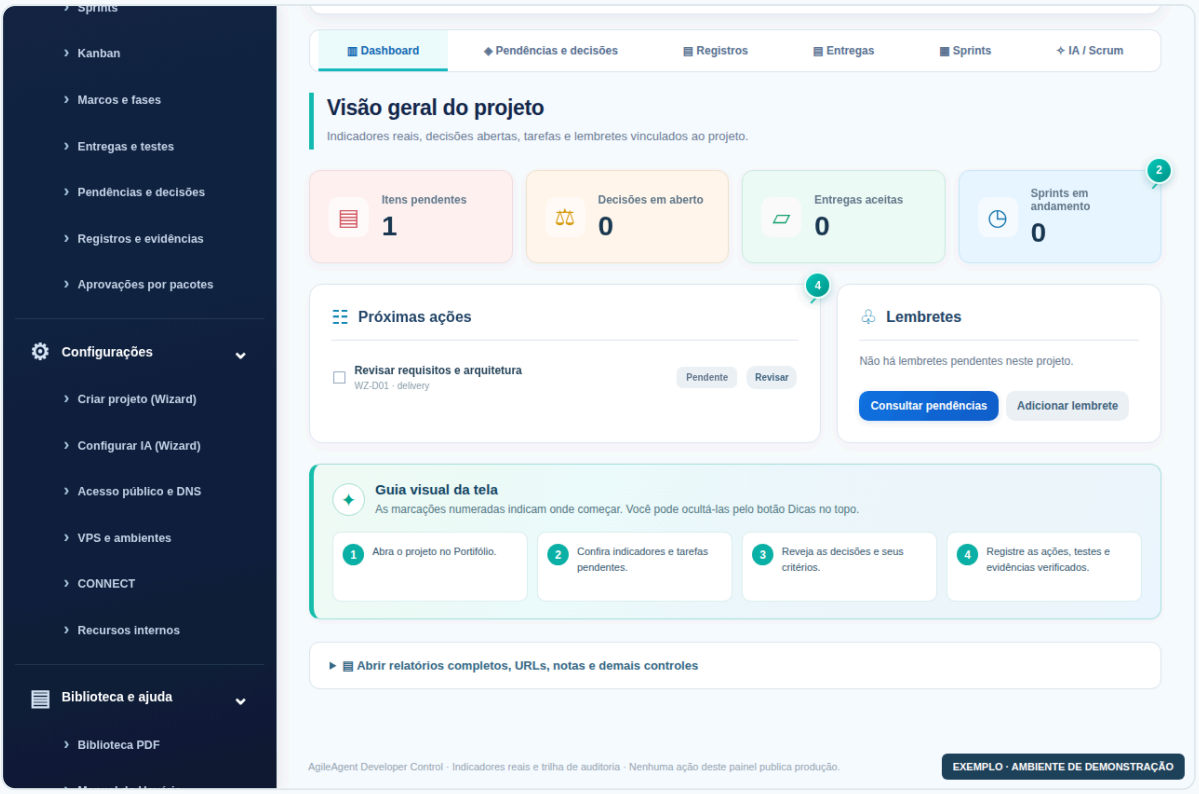

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Marcos e fases para ver objetivos de alto nível, e Entregas e testes para acompanhar o trabalho técnico.
2. Em novos projetos, pressione + Novo registro para cadastrar uma atividade, informando tipo, título, descrição e prioridade.
3. Quando possível, vincule a entrega a uma sprint já existente.
4. Mova a entrega de Pendente para Em andamento e, somente após executá-la, registre Em revisão.
5. Informe o resultado do teste (Aprovado, Reprovado ou Não executado) e uma evidência descritiva com conteúdo suficiente para auditoria.
6. Para vincular documentos aprovados como prova, use Vincular PDF aprovado na tarefa.
7. Quando a revisão estiver satisfatória e as dependências aceitas, registre o estado Aceito. O sistema preserva o histórico e pode impedir alteração de itens já aceitos.


Observações úteis

- Uma evidência útil descreve o que foi testado, onde, quando e qual resultado foi observado.
- O cadastro inicial do Wizard cria seis entregas e quatro marcos pendentes como ponto de partida.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

14. Aprovações por pacotes: da proposta ao aceite

O pacote reúne o que será feito em DEV, o que fica fora, riscos e critérios objetivos de aceite.
A revisão gera PDF versionado.

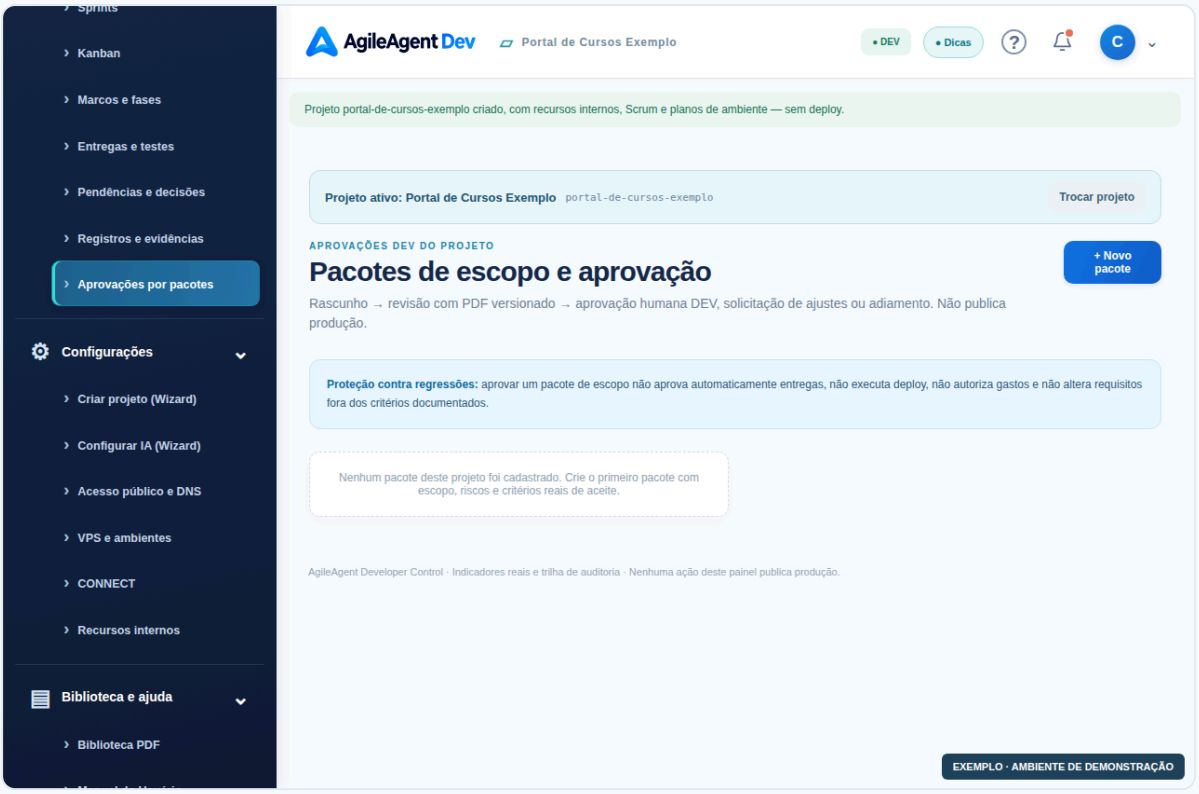

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Selecione Aprovações por pacotes na área de gestão do projeto.
2. Pressione + Novo pacote. Informe título, objetivo, escopo autorizado, critérios de aceite, exclusões, riscos e recomendação.
3. Se desejar, vincule o pacote a uma sprint já cadastrada.
4. No campo Itens, informe até 12 linhas no formato Título | Critério de aceite. Exemplo: Tela inicial | Login validado em teste.
5. Salve o rascunho. Enquanto ele estiver em Rascunho, é possível editar os campos.
6. Quando o conteúdo estiver pronto para decisão, use Enviar para revisão. O sistema cria um PDF A4 versionado, com hash SHA-256.
7. Abra o documento, leia cada critério e escolha Aprovar pacote DEV, Solicitar ajustes ou Adiar. É exigida justificativa.
8. Se solicitar ajustes, edite o rascunho e faça uma nova revisão; as versões antigas não são substituídas.
9. Consulte a trilha de Auditoria para identificar a decisão e o responsável.

Observações úteis

- Aprovar um pacote significa aprovar apenas o escopo de desenvolvimento correspondente.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


- O PDF de pacote é aprovado pelo fluxo de decisão humana; não se aprova isoladamente sem decidir o pacote.

Atenção: Aprovação de pacote não autoriza gastos, não faz deploy em PROD e não marca automaticamente as tarefas como concluídas.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

15. Biblioteca PDF: guardar, baixar e versionar documentos

A Biblioteca PDF é privada e está vinculada ao projeto ativo. O Manual do Usuário fica imediatamente ao lado dela no menu.

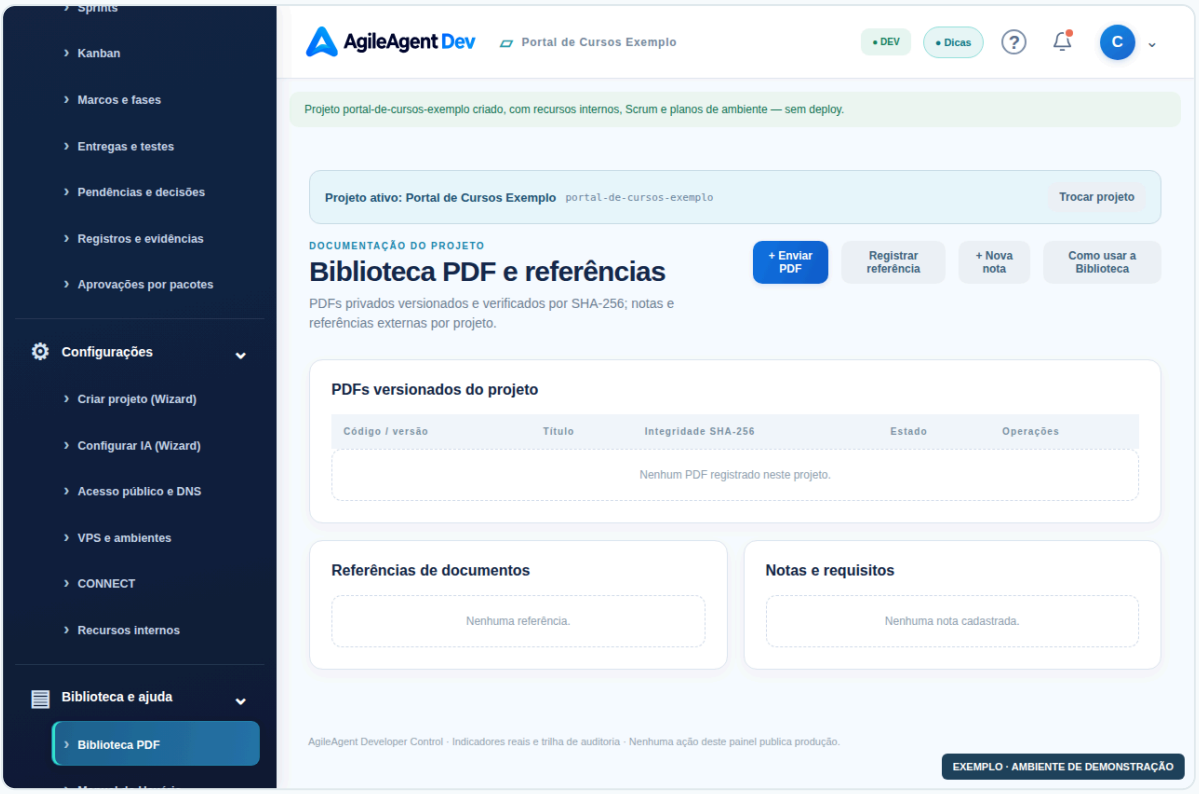

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Biblioteca PDF. Observe que cada documento possui código, versão, título, situação e resumo SHA-256.
2. Clique em + Enviar PDF ou + Adicionar PDF, conforme o tipo de projeto.
3. Informe um código único (exemplo DOC-001), versão (exemplo 1.0), título, categoria e selecione o PDF.
4. O arquivo pode ter até 25 MB. Pressione Registrar PDF e aguarde a confirmação.
5. Na tabela, use ↓ PDF para baixar o documento. O sistema verifica a integridade antes da entrega.
6. Quando um documento carregado estiver em rascunho, um administrador autorizado poderá usar Aprovar versão com justificativa.
7. Para alterar o conteúdo de um PDF já registrado, faça upload de uma NOVA versão; não modifique a versão anterior.
8. Use Registrar referência e Nova nota para links ou observações; esses registros não são o mesmo que um PDF enviado.
9. Se precisar de um backup dos documentos e arquivos do projeto, consulte Recursos internos → Baixar backup ZIP do projeto.

Observações úteis

- Um código e uma versão identificam uma edição específica. Exemplo: DOC-001 v1.0 e DOC-001 v1.1.


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

- O manual é uma área global de consulta, enquanto a Biblioteca guarda documentos particulares de cada projeto.

Atenção: Não envie documentos contendo senhas, tokens ou chaves de recuperação; a biblioteca não deve ser usada como cofre de credenciais.

16. Dependências e evidências PDF das tarefas

Uma tarefa pode depender de outra. O painel bloqueia ciclos e pode impedir aceites quando o pré-requisito não está concluído.

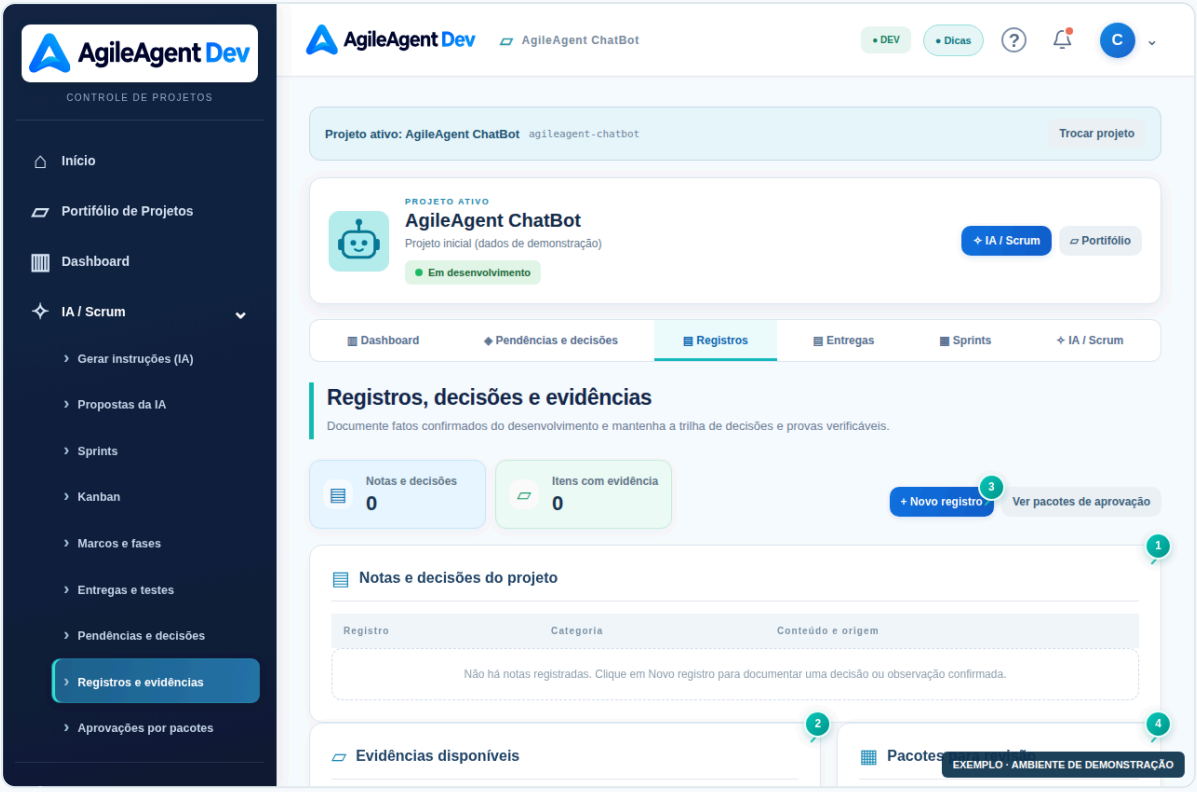

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Kanban ou Entregas e testes no projeto desejado.
2. Localize o código da atividade que precisa de outra entrega para funcionar.
3. Clique em Dependências e informe os códigos exigidos, separados por vírgulas; justifique por que o vínculo é necessário.
4. Salve. Só é permitido usar tarefas existentes no mesmo projeto; dependência de outro projeto e dependência circular são rejeitadas.
5. Para registrar documentos de prova, envie o PDF à Biblioteca e obtenha aprovação humana.
6. Volte à tarefa e clique em Vincular PDF aprovado. Escolha o documento, descreva o que ele comprova e confirme.
7. Antes de mudar uma entrega para Aceita, verifique seus testes, evidências textuais e as dependências vinculadas.
8. Use Auditoria para consultar quem alterou a atividade.

Observações úteis

- Exemplo: Publicar telas depende de Homologar o cadastro.
- Ter uma evidência PDF vinculada não substitui executar os testes da verdade.


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Atenção: Não tente corrigir uma dependência apagando dados de um item já aceito; registre uma nova decisão ou nova atividade, se necessário.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

17. IA & ChatGPT: gerar prompt, consultar e revisar propostas

O AgileAgent pode reunir o contexto do projeto em um prompt para copiar ao ChatGPT. O servidor MCP possui ferramentas privadas, mas vincular sua conta ChatGPT depende de autorização compatível.

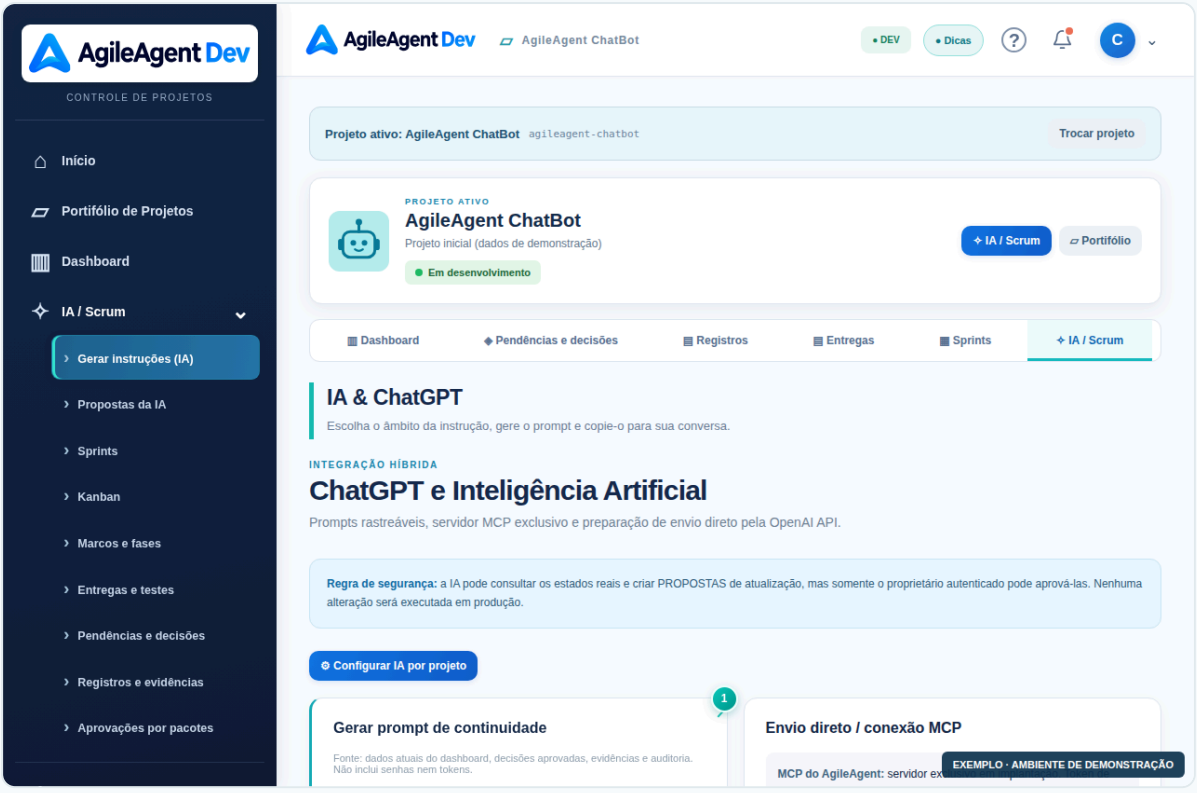

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra IA & ChatGPT no projeto desejado.
2. No AgileAgent ChatBot original, escolha a fase, sprint ou decisão antes de gerar um prompt específico, se necessário.
3. Pressione Gerar prompt para obter instruções com o andamento e os registros do projeto.
4. Clique em Copiar prompt e cole o texto em uma conversa do ChatGPT. Se a cópia automática falhar, selecione o texto manualmente.
5. Analise a resposta da IA e confira se as sugestões correspondem a requisitos e aprovações já existentes.
6. Quando o MCP estiver conectado e autorizado, propostas de alterações poderão aparecer em IA & ChatGPT como pendentes.
7. Abra Revisar proposta, confira ação, dados, justificativa e projeto; escolha Rejeitar ou Aprovar e aplicar em DEV.
8. Registre uma justificativa. Uma proposta desatualizada pode ser recusada automaticamente por mudança posterior da tarefa.
9. Consulte Auditoria para confirmar se a proposta foi aplicada ou rejeitada.

Observações úteis

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


- Gerar prompt não envia automaticamente uma solicitação à API OpenAI.
- O MCP remoto não está automaticamente conectado à sua conta ChatGPT apenas por existir na VPS.

Atenção: A IA não pode aprovar suas próprias propostas. Nunca compartilhe as credenciais do MCP ou do cofre em um prompt.

IA e importação · GUIA 18

18. Importar um projeto existente desenvolvido no ChatGPT

Você pode importar um manifesto estruturado de outro projeto, mas o sistema precisa de prévia e confirmação humana antes de registrar dados.

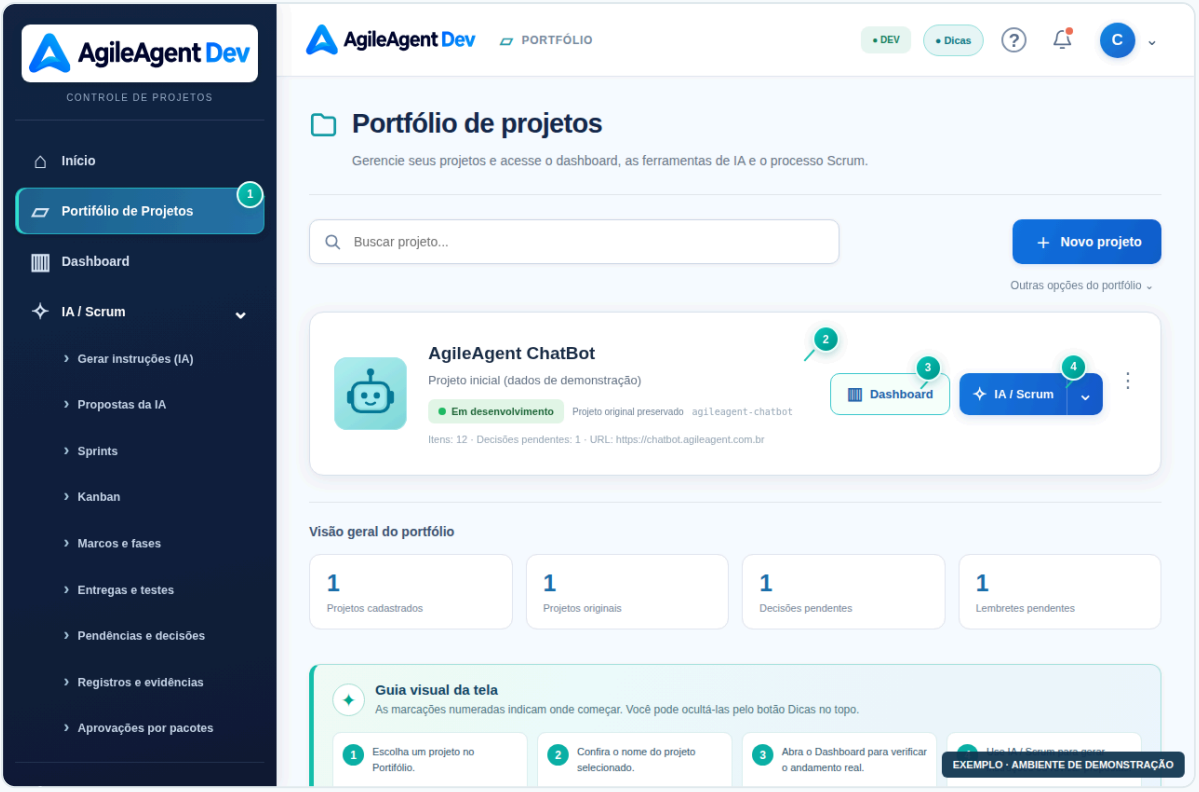

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Entre em Portifólio de Projetos.
2. Abra Outras opções do portfólio e clique em Gerar instrução de importação; copie o prompt e peça ao ChatGPT o manifesto JSON.
3. Na conversa antiga, revise o resultado. Não inclua segredos, acessos privados ou dados pessoais desnecessários.
4. Volte ao portfólio e escolha Importar do ChatGPT.
5. Cole o manifesto JSON e pressione Visualizar e validar.
6. Leia a prévia de nome, descrição, URLs, tarefas, notas e lembretes.
7. Se tudo estiver correto, pressione Confirmar importação e confirme o nome exigido pelo formulário.
8. Abra o dashboard do projeto importado e confira cada registro. Tarefas importadas devem continuar pendentes até comprovação.

Observações úteis

- Um relato da conversa não equivale à comprovação de que uma implementação existe na VPS.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


- A importação estruturada de projeto e a importação de conversas individuais são recursos diferentes.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

IA e importação · GUIA 19

19. Selecionar conversas de exportação do ChatGPT

Esta função lê um ZIP ou o conversations.json exportado do ChatGPT e ajuda a escolher quais referências pertencem a cada projeto.

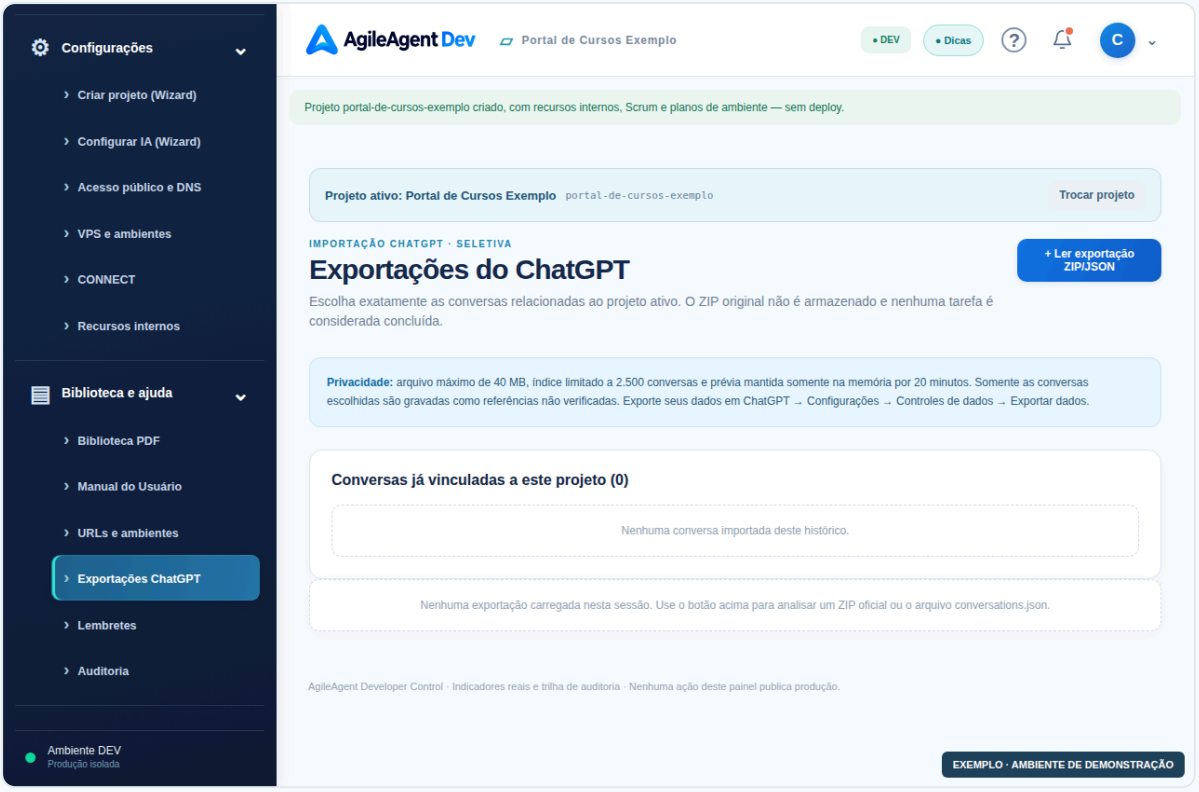

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. No ChatGPT, acesse Configurações → Controles de dados → Exportar dados e obtenha o arquivo disponibilizado pela plataforma.
2. No AgileAgent Dev, selecione primeiro o projeto de destino.
3. Abra Exportações ChatGPT no menu e pressione Ler exportação ZIP/JSON.
4. Escolha o ZIP ou o arquivo conversations.json (limite atual de 40 MB para upload).
5. Aguarde a prévia e pesquise pelo título ou pelo trecho mostrado.
6. Marque somente conversas relacionadas ao projeto escolhido. É possível importar até 25 conversas por operação.
7. Pressione Importar seleção para este projeto e digite exatamente o identificador exigido.
8. Confirme o resultado e confira as referências na lista. Elas são registradas como não verificadas, sem aceitar tarefas automaticamente.

Observações úteis

- A prévia é temporária e o arquivo original não é armazenado; se expirar, analise o arquivo novamente.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


- Conversas sem título claro precisam de conferência cuidadosa para evitar mistura entre projetos.

Atenção: Não utilize a importação para compartilhar histórico pessoal ou informações confidenciais sem revisar o conteúdo.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

20. URLs e ambientes: registrar endereços sem alterar DNS

Essa tela é um inventário dos endereços planejados ou ativos, separado por projeto e ambiente.

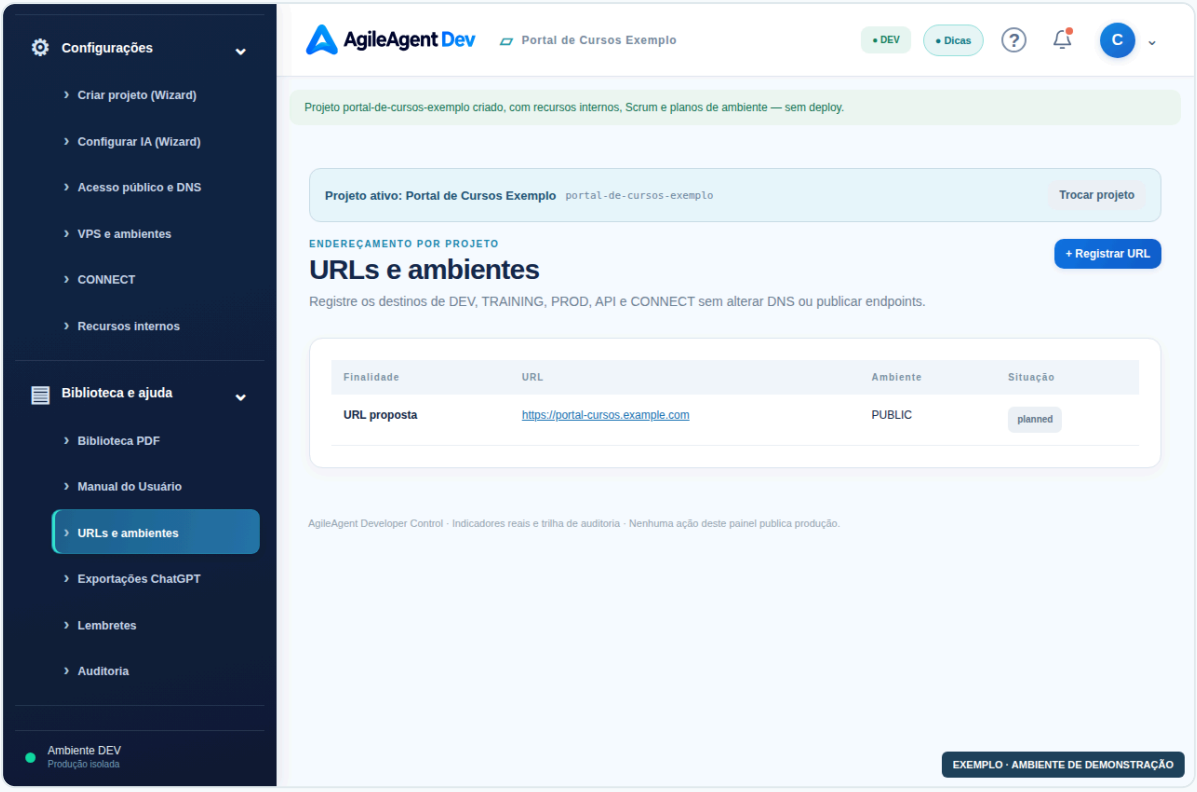

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra URLs e ambientes no projeto ativo.
2. Leia as colunas Finalidade, URL, Ambiente e Situação.
3. Use + Registrar URL para adicionar um endereço, por exemplo Site DEV ou API de testes.
4. Escolha o ambiente correspondente e indique a situação real do endereço.
5. Revise o link antes de salvar. O painel apenas registra a referência e não altera o DNS.
6. Se a URL estiver marcada como planejada, não a anuncie como disponível aos usuários finais.
7. Para efetivamente publicar domínio e certificado HTTPS, siga um procedimento operacional separado e homologado.


Observações úteis

- DEV, TRAINING, PROD, API e CONNECT são ambientes/finalidades diferentes.
- Rotas como /app, /admin, /api e /cdn podem usar o mesmo domínio e ser encaminhadas pelo proxy, sem compartilhar banco ou container.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

21. VPS e ambientes: preparar, homologar e evitar mudanças em PROD

A tela de infraestrutura permite cadastrar servidores e criar planos. Aprovar um plano não executa deploy; produção exige um processo separado.

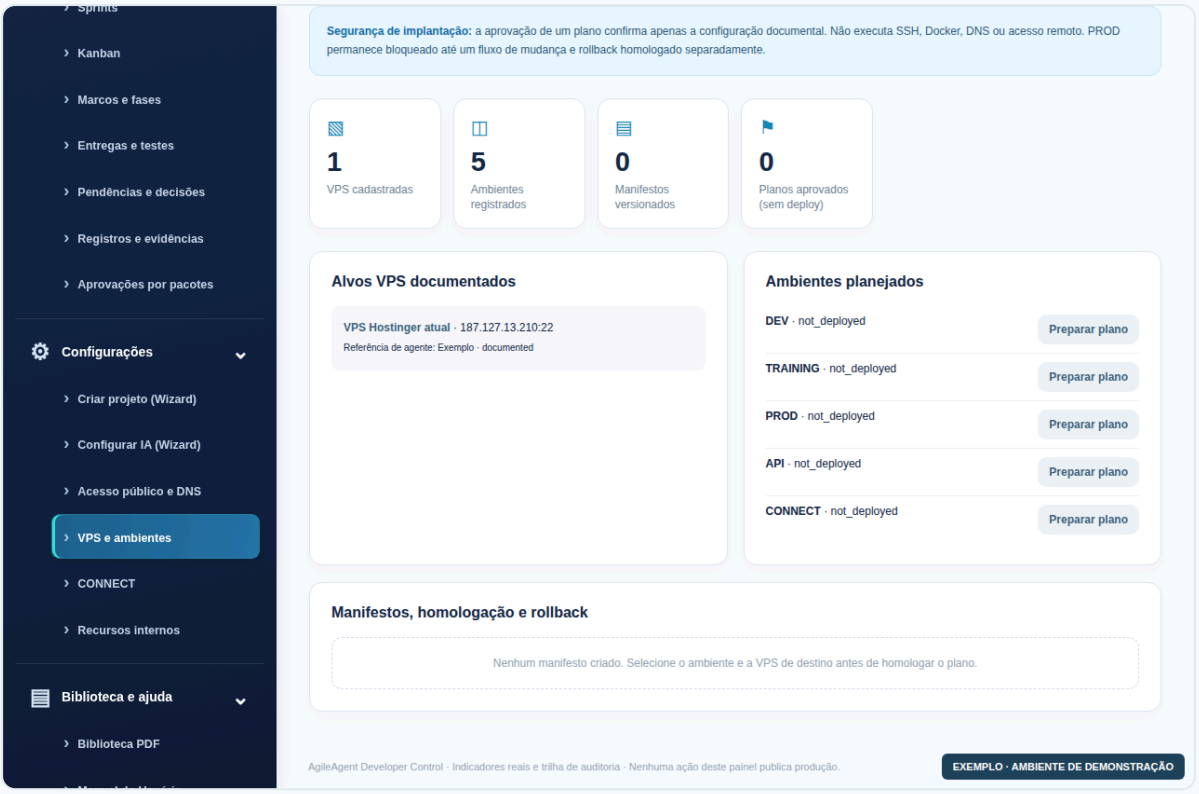

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra VPS e ambientes.
2. Na seção Alvos VPS documentados, identifique a VPS pelo nome, hostname, porta SSH e referência de agente.
3. Se precisar registrar outro servidor, pressione + Cadastrar VPS e preencha os dados. Isso não estabelece uma nova sessão SSH.
4. Na seção Ambientes planejados, escolha DEV, TRAINING, PROD, API ou CONNECT.
5. Pressione Preparar plano para produzir um manifesto de rede, banco, cache, diretórios e verificações de homologação.
6. Confira a lista de verificações e o roteiro de rollback do manifesto. Se possível, copie o manifesto para documentação.
7. Para ambientes não produtivos, um proprietário pode aprovar apenas o PLANEJAMENTO com justificativa; essa ação não inicia containers.
8. Antes de instalar qualquer serviço real, valide recursos da VPS, volumes, acesso às credenciais, backup, teste de restauração e rollback.
9. Para PROD, solicite uma aprovação operacional específica; o fluxo de plano por si só não permite implantação.

Observações úteis


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

- Um manifesto aprovado é uma especificação autorizada para ser preparada, não um ambiente operacional.
- O ChatBot original mantém sua infraestrutura e não deve ser provisionado de novo pelo Wizard.

Atenção: Não execute docker compose up em PROD com base apenas no plano do painel.

22. CONNECT: configurar pCloud, GitHub, Bunny.net, TextMeBot e Dropbox

CONNECT reúne integrações opcionais por projeto. As credenciais ficam criptografadas e não aparecem novamente no painel.

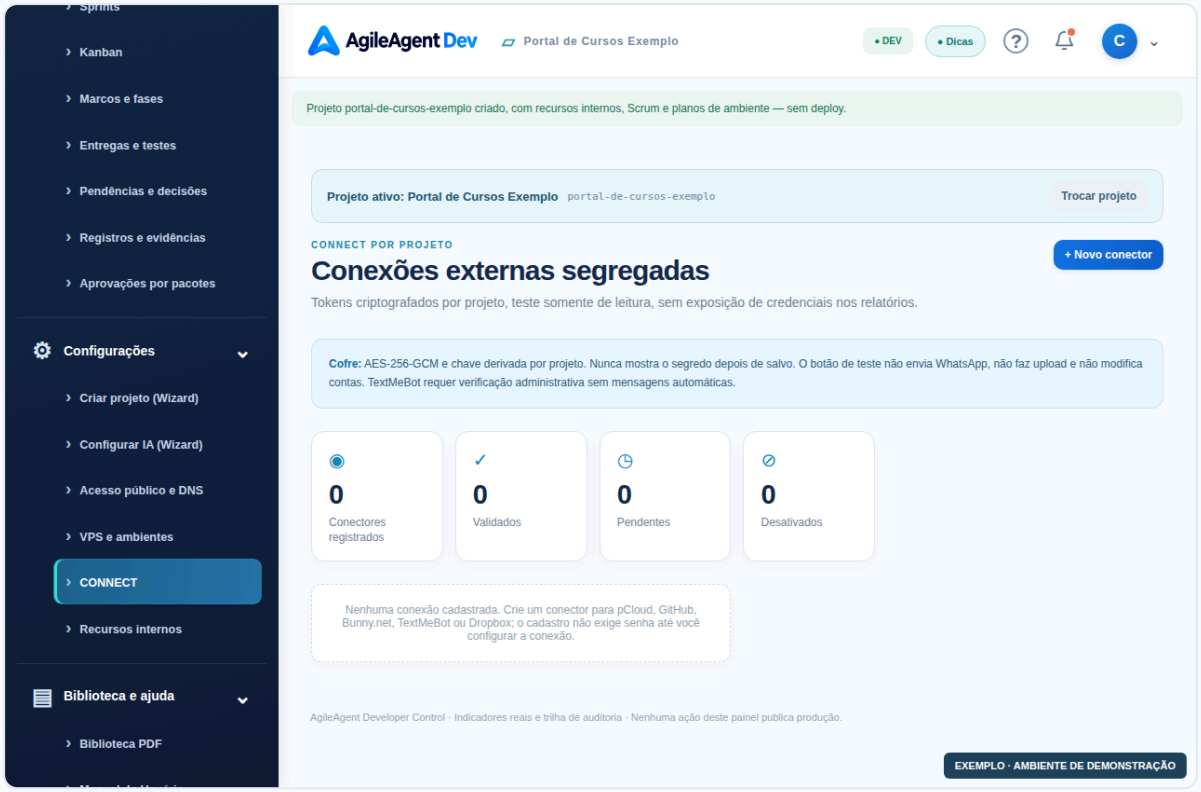

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra CONNECT no projeto correto.
2. Pressione + Novo conector e escolha o provedor. Informe um nome que identifique a conta e, quando necessário, a região ou pasta.
3. Após salvar, o conector aparecerá como Aguardando credenciais.
4. Clique em Cadastrar credencial ou Substituir credencial, insira somente a chave exigida e escreva a justificativa.
5. A credencial é guardada no cofre criptografado. O painel mostra apenas a situação e metadados sem revelar o segredo.
6. Use Testar somente leitura e confirme READ_ONLY para autenticar sem executar uploads ou alterações.
7. Confira o resultado. Conta não autenticada, limite de requisições e serviço indisponível são situações diferentes.
8. Se não precisar mais da conexão, use Desativar. Se for necessário apagar o segredo local, utilize Apagar segredo local.
9. Para revogar realmente um token de terceiro, faça isso também no painel do próprio provedor.

Observações úteis

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


- pCloud e Dropbox não são necessários para usar o armazenamento local do painel.
- A verificação de TextMeBot permanece manual; a etapa de teste não envia uma mensagem de WhatsApp.

Atenção: Desativar no AgileAgent Dev não revoga automaticamente a credencial na conta do provedor externo.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

23. Recursos internos: guardar arquivos e baixar backups

O armazenamento local permite trabalhar sem pCloud, Dropbox ou Bunny.net. Arquivos ficam separados por projeto.

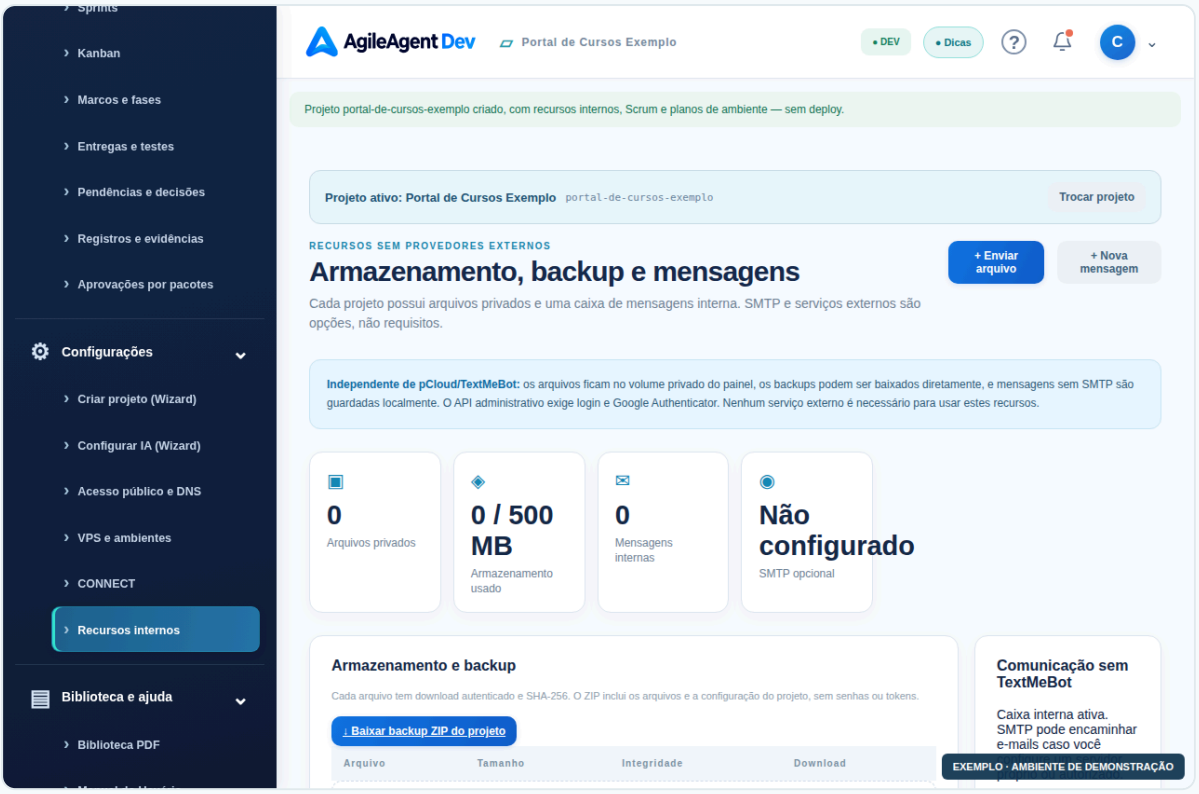

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Recursos internos no projeto ativo.
2. Confira os cartões Arquivos privados e Armazenamento usado; eles mostram a quantidade cadastrada e o limite atual.
3. Pressione + Enviar arquivo e escolha um arquivo permitido, de até 25 MB.
4. Depois do upload, localize o arquivo na lista. A tabela apresenta nome, tamanho e início do hash SHA-256.
5. Clique em Baixar para salvar uma cópia de um arquivo específico.
6. Para obter o conjunto, clique em Baixar backup ZIP do projeto.
7. Abra o ZIP em seu computador: contém manifesto, estado do projeto, arquivos locais e PDFs do Scrum, quando existentes. Não contém senhas nem tokens.
8. Guarde o backup em uma mídia segura e experimente abri-lo para conferir seus arquivos.
9. Lembre-se de que o ZIP é uma exportação manual. A restauração integral do sistema depende também dos bancos SQLite, credenciais e snapshots Restic.

Observações úteis

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


- O ZIP permite baixar uma cópia sem possuir conta em provedor de nuvem.
- Arquivos com dados pessoais precisam ser guardados de forma protegida após o download.

Atenção: Não utilize o ZIP manual como única estratégia de recuperação de toda a VPS.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

24. Comunicação: caixa interna, SMTP e limites do WhatsApp

O sistema pode registrar mensagens localmente, sem contratar um serviço externo. Envio por e-mail exige configuração SMTP válida.

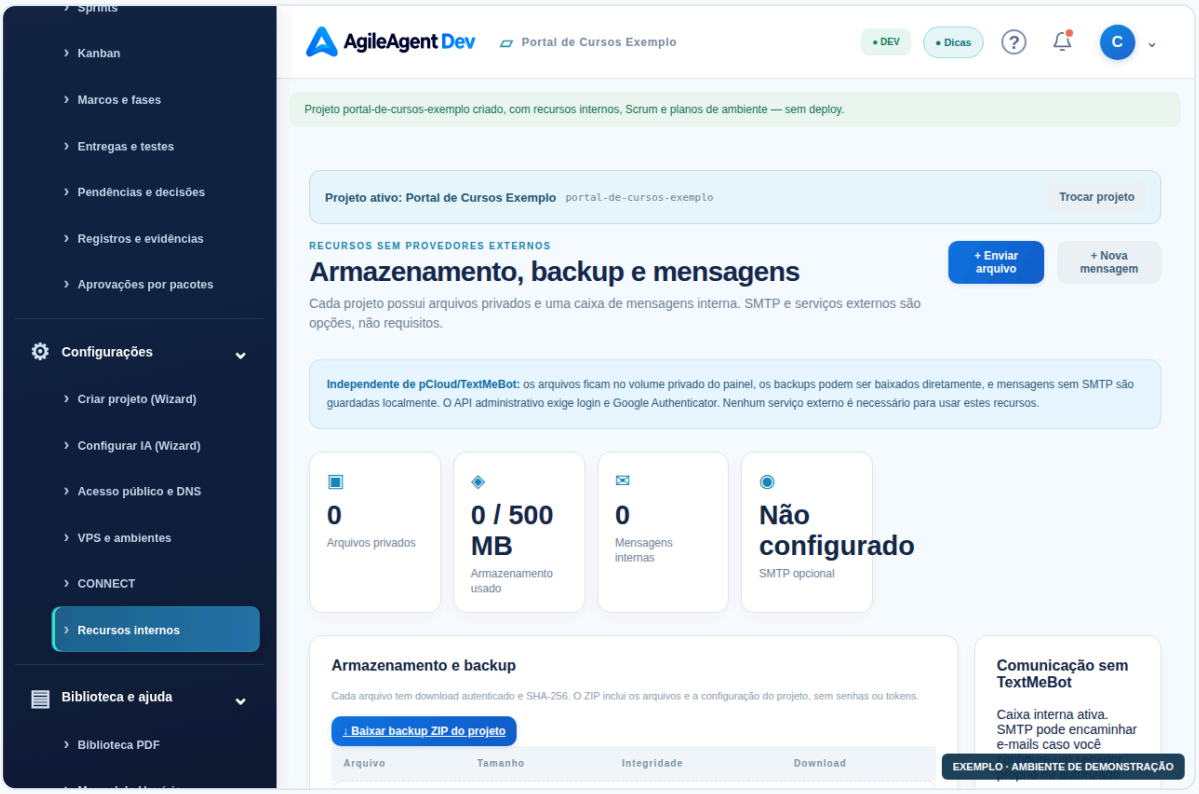

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Recursos internos → Comunicação sem TextMeBot.
2. Clique em + Nova mensagem.
3. Em Meio de entrega, selecione Caixa interna quando quiser apenas registrar uma informação no projeto.
4. Preencha assunto e conteúdo e confirme. A mensagem fica visível na Caixa de mensagens do projeto.
5. Se selecionar E-mail, informe o destinatário e o conteúdo. Sem SMTP, o painel guardará a mensagem como Guardado no painel (não enviado).
6. Para habilitar e-mail, clique em Configurar SMTP; informe servidor, porta, usuário, senha de aplicativo e remetente.
7. Salve a configuração: a senha será criptografada no cofre. Clique em Testar SMTP sem enviar e confirme VERIFY_ONLY.
8. Quando o servidor SMTP estiver disponível, crie uma mensagem por E-mail e confirme explicitamente o envio.
9. Confira se o resultado informa Aceito pelo SMTP. Isso indica aceite pelo servidor, não garante leitura ou entrega final ao destinatário.
10. O canal WhatsApp requer integração própria; SMTP não converte e-mails em mensagens do WhatsApp.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Observações úteis


- Uma mensagem não enviada continua preservada na caixa interna, inclusive quando o SMTP falha.
- Evite expor usuários e senhas SMTP em prints, PDFs ou arquivos do projeto.

Atenção: Nunca trate o estado Guardado no painel como prova de e-mail ou WhatsApp entregue.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

25. Auditoria, pendências e lembretes

A auditoria permite acompanhar as operações registradas, e os lembretes ajudam a não esquecer obrigações do projeto.

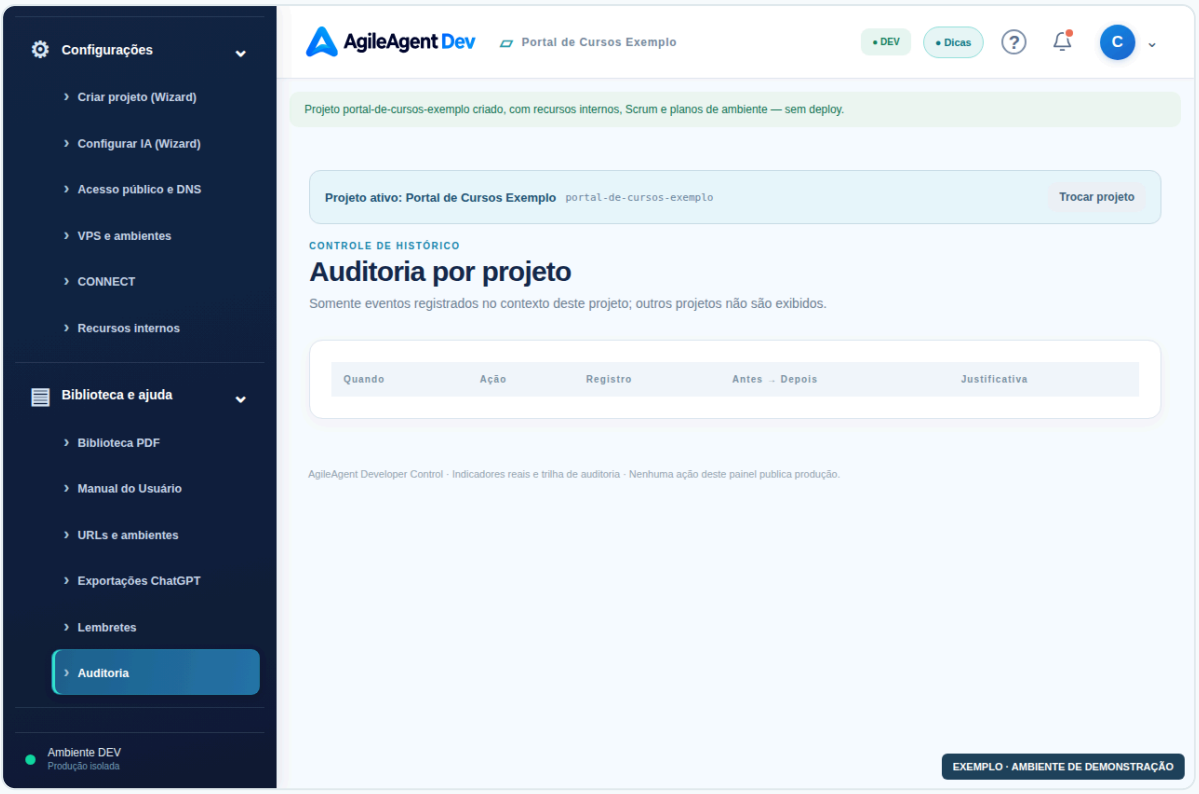

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Auditoria no projeto ativo.
2. Leia a data, ação, registro, valor anterior/novo e a justificativa, quando disponível.
3. Use esses registros para identificar quem registrou uma decisão e qual estado foi alterado.
4. Para ver decisões que precisam de intervenção humana, abra Pendências e decisões.
5. Ao registrar uma decisão, descreva claramente o motivo, riscos e consequências.
6. Abra Lembretes para cadastrar tarefas administrativas com data, quando necessário.
7. Use Marcar como realizado somente depois de executar a providência.
8. Os lembretes deste módulo não são notificações automáticas agendadas fora do painel, salvo se houver outra automação autorizada.

Observações úteis

- Auditoria é especialmente importante para aprovações de pacotes, alterações de credenciais e mudanças de status.


EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

- As capturas do manual são exemplos; a auditoria real só exibirá eventos registrados na sua base.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

26. Segurança, restauração e rollback

Segurança operacional não é apenas uma senha forte: inclui recuperação, isolamento e revisão antes de liberar mudanças.

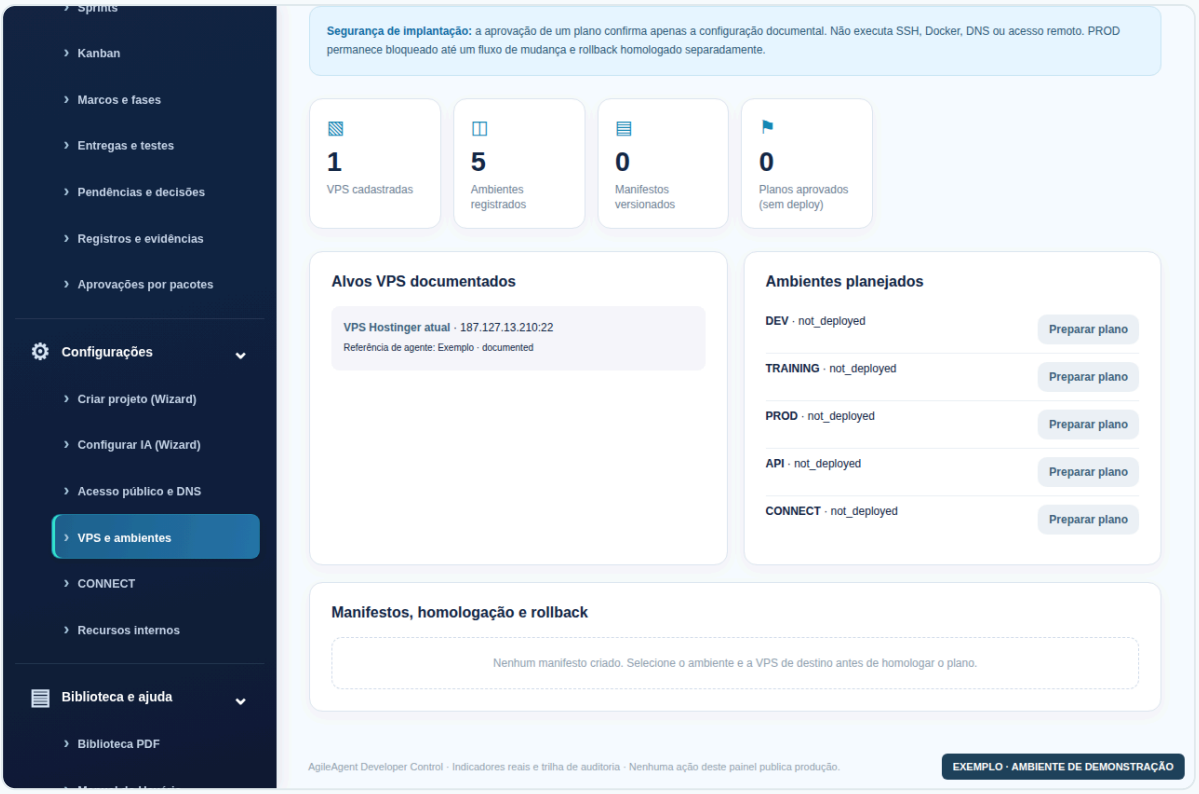

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Mantenha habilitado o Google Authenticator e utilize uma senha única no AgileAgent Dev.
2. Cadastre credenciais somente em CONNECT ou Configurar SMTP; não as inclua em descrições, notas, mensagens ou PDFs.
3. Antes de atualizar infraestrutura, obtenha um snapshot externo criptografado e confirme que é possível restaurá-lo.
4. Guarde a senha de recuperação Restic em cofre fora da VPS e fora do armazenamento onde ficam os backups.
5. Mantenha ambientes DEV e TRAINING separados de PROD e nunca trate a aprovação de um pacote como autorização para publicar.
6. Leia o roteiro ROLLBACK.md de cada ambiente planejado e anote a imagem/versão anteriormente homologada.
7. Se alguma operação falhar, preserve logs e dados, consulte Auditoria e solicite a reversão controlada, sem apagar volumes indiscriminadamente.
8. Baixe o ZIP do projeto para referência, mas mantenha o backup Restic para recuperar o ambiente completo, inclusive bancos e cofre.

Observações úteis

- O painel de desenvolvimento não dá automaticamente acesso ad

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


- A segregação lógica por projeto deve ser complementada por contêineres/volumes próprios quando houver implantação produtiva.

Atenção: Nunca execute docker compose down -v ou apague bancos e volumes como tentativa de resolver um erro de interface.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

27. Resolvendo problemas comuns

Siga estas verificações simples antes de solicitar uma intervenção técnica.

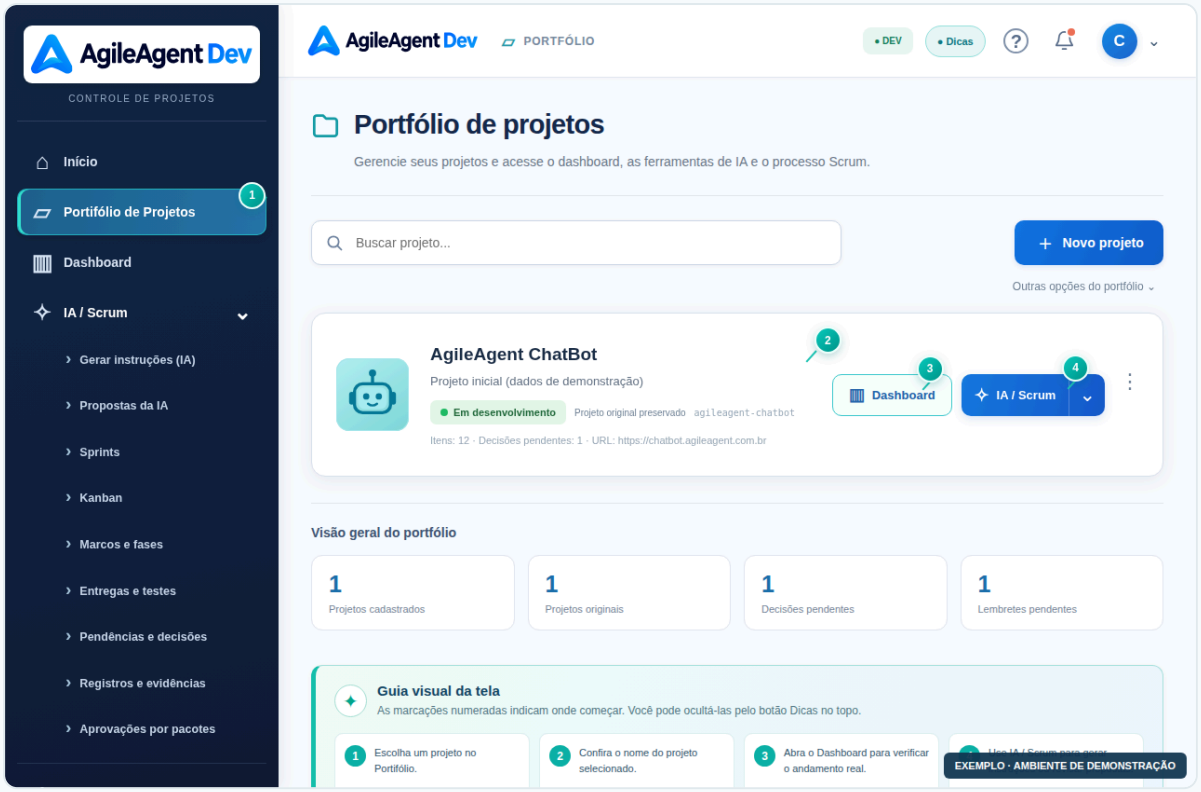

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Falha Failed to fetch: verifique a conexão, toque em Atualizar e tente abrir o endereço HTTPS diretamente no navegador Chrome. O projeto já carregado pode continuar visível.
2. Não consigo entrar: confira e-mail, senha e código temporário atual do Authenticator. Não tente recriar a conta.
3. Não vejo o projeto: abra Portifólio de Projetos e confira se ele foi criado ou importado e se o card corresponde ao identificador esperado.
4. Não consigo aceitar uma atividade: confira teste, evidência, transição de estado e dependências abertas.
5. Não consigo cadastrar o arquivo: verifique se o tipo é permitido, se o tamanho é até 25 MB e se existe quota livre.
6. E-mail não enviado: veja se há configuração SMTP e se a mensagem foi aceita pelo servidor; sem SMTP ela permanece na caixa interna.
7. CONNECT não valida: confirme que a chave é do provedor e do tipo correto, revise escopos e limite de solicitações; não cole o token em outros lugares.
8. Plano DEV aprovado mas não tenho site: o plano apenas registra configurações. O desenvolvimento e o deploy ainda precisam ser executados e homologados.
9. Nenhum dado aparece após atualizar: aguarde a conexão estabilizar; se necessário, consulte a saúde do dashboard e os logs da VPS por meio autorizado.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO


Observações úteis

- Ao relatar um problema, envie o nome da tela, o botão utilizado, a hora aproximada e uma captura sem dados confidenciais.
- Anotar o texto completo da mensagem de erro acelera a identificação da causa.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

28. Roteiro completo: do zero à primeira revisão

Um exercício prático para aprender todo o fluxo do AgileAgent sem depender de serviços externos.

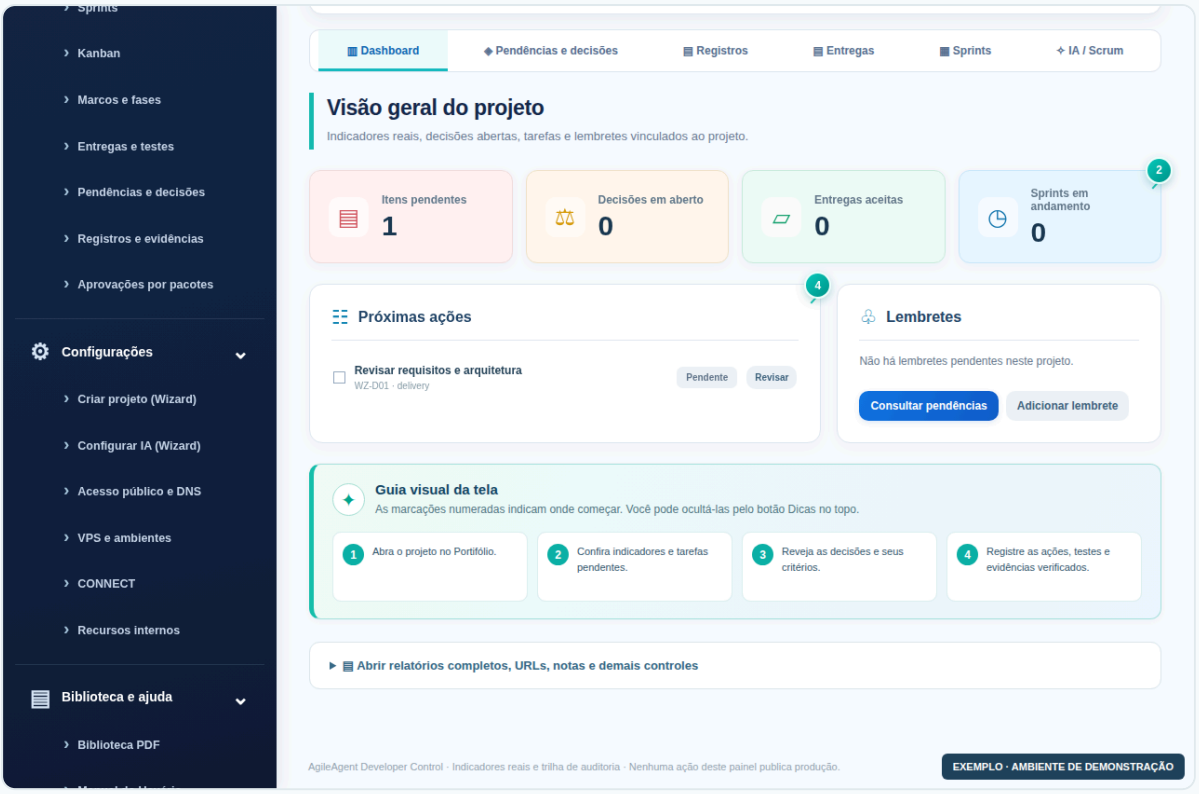

CAPTURA REAL DA INTERFACE · DADOS FICTÍCIOS · Toque na imagem para ampliar

Passo a passo

1. Abra Criar projeto (Wizard) e informe um nome de demonstração, objetivo, público e as funcionalidades mínimas.
2. Na infraestrutura, escolha a VPS apenas como referência documental; deixe o domínio em branco se não houver um.
3. Na etapa de recursos internos, escolha armazenamento local de 500 MB, mensagens na caixa interna e API interna autenticada.
4. Na etapa de integrações, não marque provedores externos. Revise e confirme a criação.
5. Abra o novo dashboard e confira as quatro fases/marcos, a sprint inicial e as seis entregas pendentes.
6. Em Recursos internos, envie um arquivo de teste pequeno, baixe-o e gere o backup ZIP.
7. Crie uma mensagem interna de exemplo e confirme que aparece como Guardado no painel.
8. Em Aprovações por pacotes, crie um pacote com objetivo, escopo, exclusões e dois critérios de aceite.
9. Envie o pacote para revisão, baixe o PDF versionado e examine todos os critérios antes de decidir.
10. Em IA & ChatGPT, gere o prompt do projeto e utilize-o para pedir sugestões de próximas tarefas sem credenciais.
11. Registre as pendências efetivas em Kanban e consulte Auditoria para confer[illegible]

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

12 Somente depois de testes reais, evidências e backup, planeje implantar o ambiente DEV. Não avance para PROD pelo Wizard.

Observações úteis

- Faça este roteiro inicialmente com um projeto piloto; não utilize o projeto comercial para experimentar alterações irreversíveis.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

AJUDA RÁPIDA

Perguntas frequentes

Preciso de pCloud, GitHub ou Dropbox para usar o Wizard?

Não. Todos esses provedores são opcionais. O AgileAgent Dev oferece armazenamento local e exportação ZIP.

Posso usar SMTP no lugar do TextMeBot?

Para e-mails, sim, após configurar SMTP. Para WhatsApp, não: é outro canal e requer um provedor ou API específica.

O Wizard já cria e publica meu site?

Não. Ele cadastra o projeto, define requisitos iniciais e gera backlog/planos de ambientes. A aplicação precisa ser desenvolvida e implantada separadamente.

Uma sprint se encerra sozinha ao completar sete dias?

Não. É preciso analisar entregas vinculadas, testes, evidências e registrar o aceite.

Quando um PDF é aprovado, as tarefas são aceitas?

Não. O PDF e o pacote possuem aprovações próprias; o aceite de cada entrega depende dos critérios da tarefa.

É seguro copiar um token no prompt do ChatGPT?

Não. Utilize o cofre CONNECT, nunca prompts, notas, documentos ou screenshots para compartilhar credenciais.

O botão Aprovar plano inicia Docker?

Não. Ele aprova apenas o planejamento; instalação e deploy exigem ação operacional independente.

Posso fazer backup sem conta na nuvem?

Sim. Recursos internos oferece Baixar backup ZIP do projeto. Para restauração integral do sistema, continue usando Restic e cópias externas seguras.

Meu projeto sumiu ao tocar em outro card. Os dados foram apagados?

Não necessariamente. Volte a Portifólio de Projetos, confirme o identificador e verifique a conectividade. Uma falha visual não equivale à exclusão do banco.

Posso importar o histórico do ChatGPT automaticamente?

A versão atual permite prévia e importação seletiva de arquivos oficiais ZIP/conversations.json. A conexão direta da conta MCP permanece sujeita a autorização e compatibilidade.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

CONCEITOS

Glossário para iniciantes

Projeto	Conjunto de informações, atividades, ambientes, arquivos e decisões de um produto específico.
Portfólio	Lista de todos os projetos cadastrados no AgileAgent Dev.
Scrum	Método de organização do desenvolvimento em etapas, entregas, prioridades e revisões.
Sprint	Período curto de trabalho; neste painel deve durar no máximo 7 dias corridos.
Kanban	Quadro visual que separa atividades por situação: pendente, em andamento, revisão, bloqueada e aceita.
Marco	Resultado importante ou ponto de controle do projeto.
Critério de aceite	Condição objetiva que deve ser comprovada antes de aceitar uma atividade ou pacote.
Evidência	Registro verificável de que um teste, mudança ou entrega foi realizado.
Pacote	Conjunto de funcionalidades e critérios submetido à sua revisão antes de continuar o desenvolvimento.
PDF versionado	Documento imutável, identificado por código, versão e resumo digital SHA-256.
SHA-256	Código de integridade do arquivo. Se os bytes mudarem, o resumo digital também muda.
DEV	Ambiente de desenvolvimento e testes, separado de produção.
TRAINING	Ambiente destinado a treinamento ou homologação. Não significa produção.
PROD	Ambiente utilizado por usuários reais, que exige aprovação operacional específica.
API	Interface técnica pela qual um software se comunica com outro. API interna não significa API pública.
CONNECT	Área para configurar serviços e credenciais de integração por projeto.
VPS	Servidor virtual em que os componentes podem ser preparados e executados.
Container Docker	Unidade isolada de execução de um serviço; cadastrar um plano não inicia um container.
Rollback	Procedimento para voltar a uma versão anterior em caso de problema.
MCP	Protocolo de integração que pode permitir a uma ferramenta de IA consultar dados ou propor operações.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

TOTP / Authenticator	Código temporário de seis dígitos gerado no celular para confirmar o acesso.
SMTP	Protocolo de envio de e-mails; não é um substituto do WhatsApp.
Cofre	Armazenamento criptografado de credenciais; o painel não mostra a senha novamente após salvá-la.
ZIP de backup	Arquivo compactado baixável que reúne dados e documentos do projeto, sem senhas; não substitui o Restic.

EXEMPLO · AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO